




# MYLine

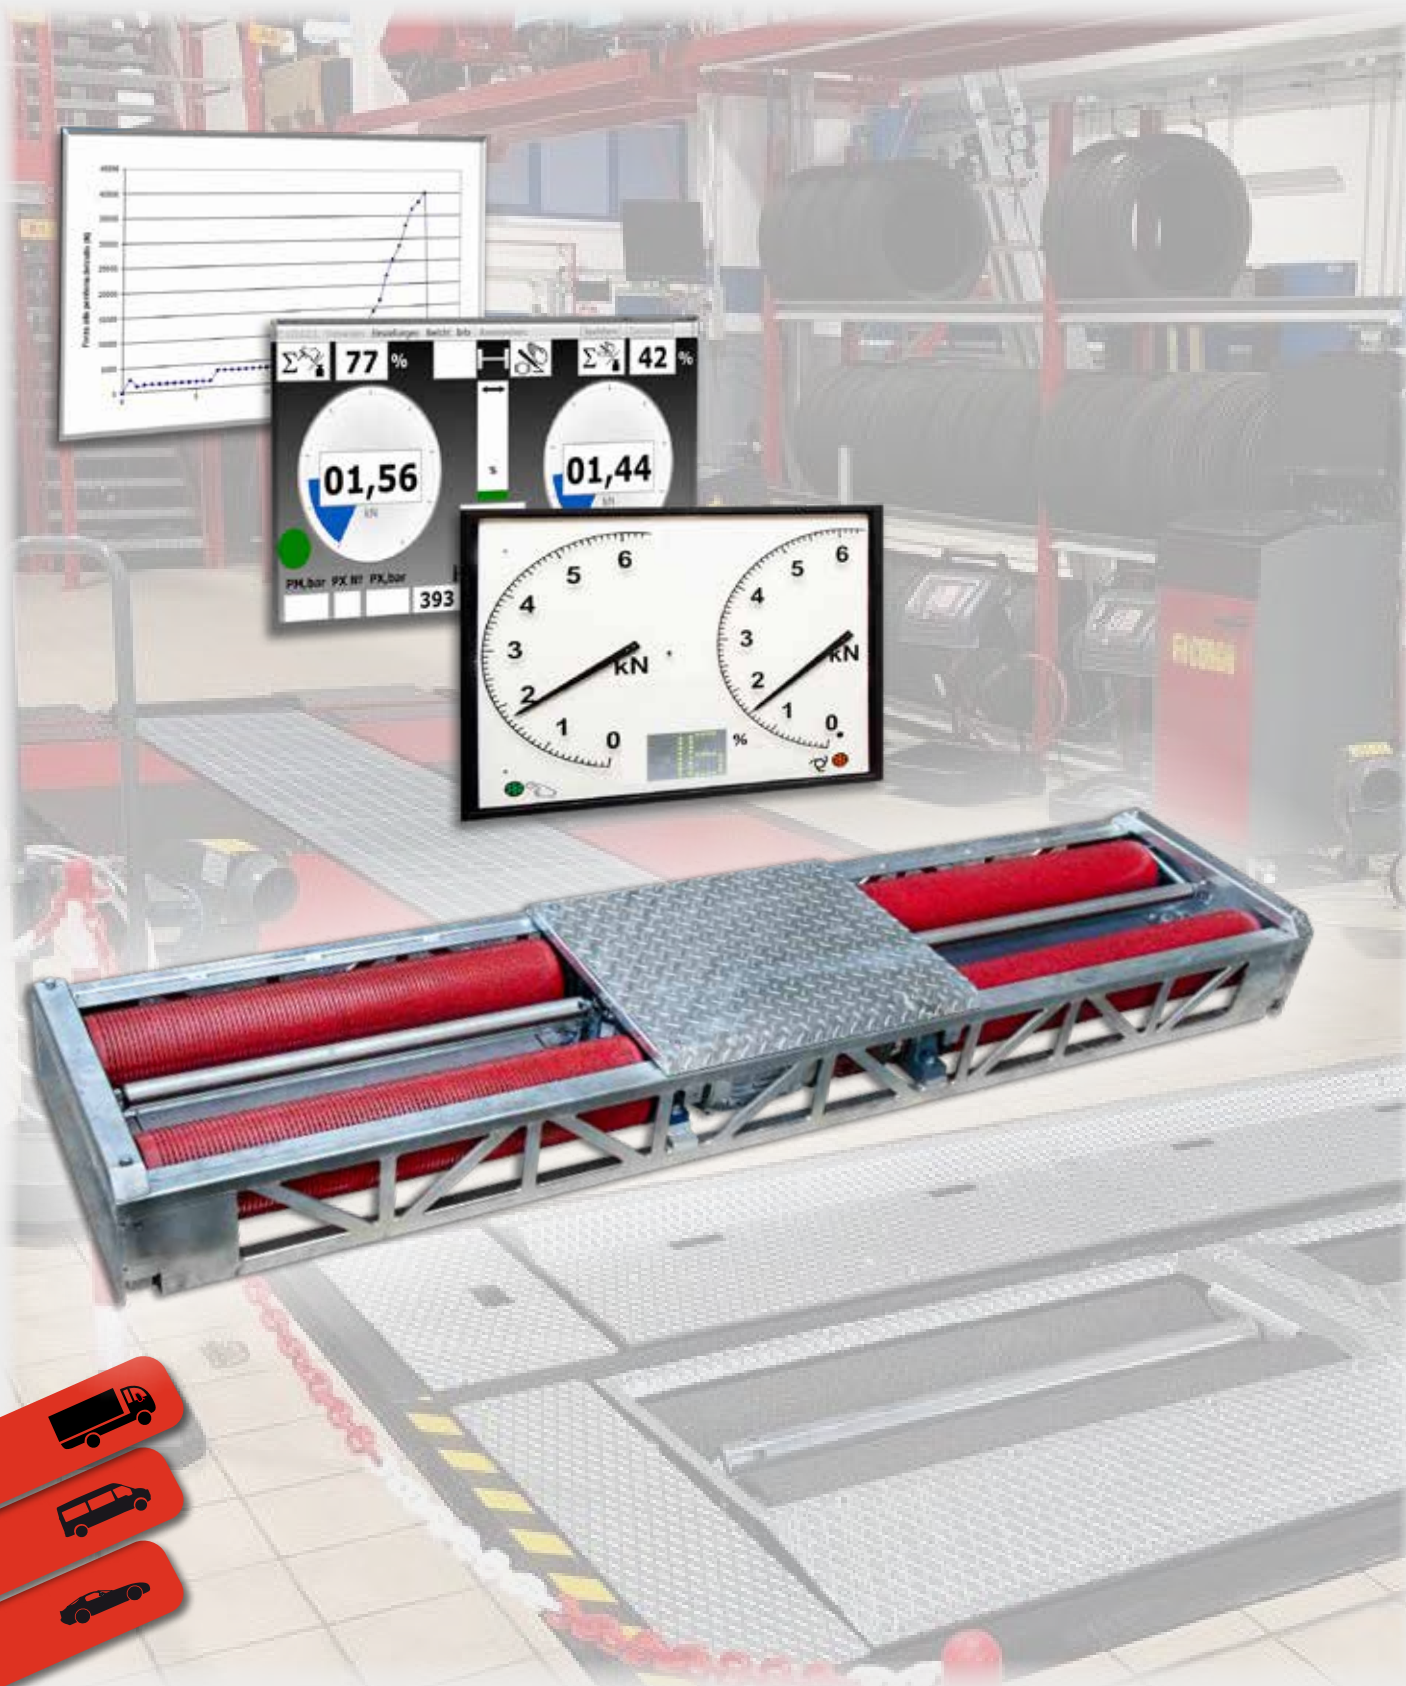

Freinomètres à rouleaux low profile pour véhicules légers et lourds 

## FREINOMÈTRES À ROULEAUX LOW PROFILE POUR VÉHICULES LÉGERS ET LOURDS

**MYLine** est la nouvelle gamme de freinomètres **Corghi** en mesure de répondre aux besoins des professionnels de l'automobile : des ateliers de contrôle indépendants aux centres d'essai spécialisés, pour véhicules légers et lourds.

**MYLine** se caractérise par un design compact des bancs à rouleaux qui répond aux différents critères d'aménagement des ateliers modernes, en combinant une technologie avancée (fonctionnement manuel/automatique, monitoring du démarrage, arrêt du glissement, arrêt après avoir quitté le banc d'essai) et des solutions intelligentes (pointeur d'affichage ou interface logicielle sur PC).

### FREINOMÈTRE À ROULEAUX pour voitures et véhicules de transport




#### ML C300R - ML C350R




	ML C300R	ML C350R
Voie	820-2.160 mm	800-2.200 mm
Diamètre rouleau	167 mm	205 mm
Vitesse de test	2,6 Km/h	5 Km/h
Puissance de freinage	6 kN	4,5 kN
Moteurs	2 x 2,4 kW	2 x 3 kW
Charge à l'essieu testable	2,6 t	2 t
Tension	3Ph - 400V - 50Hz	
Rouleaux	Soudée	Sablé

#### ML C600R



Voie	800-2.800 mm
Diamètre rouleau	205 mm
Vitesse de test	5 Km/h
Puissance de freinage	6 kN
Moteurs	2 x 4 kW
Charge à l'essieu testable	2,6 t
Tension	3Ph - 400V - 50Hz
Rouleaux	sablé

#### Caractéristiques - Accessoires

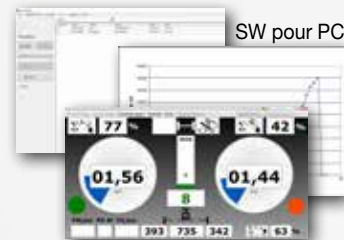

Pointeur d'affichage



Convertisseur USB



Télécommande IR



Rouleaux sablés



Rouleaux soudés



### FREINOMÈTRE À ROULEAUX pour camion



#### ML C1300R



Voie	800-2.800 mm
Diamètre rouleau	205 mm
Vitesse de test	2,6 Km/h
Puissance de freinage	32 kN
Moteurs	2 x 7,5 kW
Charge à l'essieu testable	12 t
Tension	3Ph - 400V - 50Hz
Rouleaux	sablés

#### Caractéristiques - Accessoires

Pointeur d'affichage



SW pour PC



Écran à LED



Convertisseur USB



Rouleaux sablés



Télécommande IR



#### ML T1300R



Twin Set Rouleaux	
Voie	800-2.800 mm
Diamètre rouleau	205 mm
Vitesse de test	2,6 Km/h
Puissance de freinage	32 kN
Moteurs	2 x 7,5 kW
Charge à l'essieu testable	12 t
Tension	3Ph - 400V - 50Hz
Rouleaux	sablés

Pour de plus amples informations, consulter le catalogue complet des accessoires.



NEXION SPA - [www.corgi.com](http://www.corgi.com) - [info@corgi.com](mailto:info@corgi.com)

