



TT80



Elevador ruedas neumático para equilibradoras
Ideal para ruedas de vehículos, SUV y transporte ligero



Elevador de rodas pneumático para balanceadoras
Ideal para rodas de carros, SUV e veículos leves



SEGURIDAD Y ERGONOMÍA SEGURANÇA E ERGONOMIA

Elimina los riesgos de accidentes causados por la elevación de cargas pesadas.

Altura rueda regulable mediante la cómoda palanca de mando manual.

Soporte accesorios integrado en una posición de trabajo ideal.

Elimina os riscos de acidente devido à elevação de cargas elevadas.

Altura da roda ajustável através da prática alavanca de comando manual.

Suporte para acessórios integrado em posição de trabalho ideal.


INFORMACIÓN TÉCNICA DADOS TÉCNICOS

Capacidad	Capacidade	80 kg (175 lbs)
Altura de elevación	Altura de elevação	450 mm (17,7")
Altura mínima	Altura mínima	130 mm (5,1")
Anchura máx. de la rueda	Largura máx. roda	16"
Presión de trabajo	Pressão de funcionamento	6 ÷ 8 bar (87 ÷ 116 psi)
Presión de suministro	Pressão de alimentação	10 bar (145 psi)
Peso neto	Peso líquido	45 kg (99 lbs)

UNIVERSAL - UNIVERSAL

Aplicable a cualquier equilibradora CORGHI - *Aplicável em qualquer balanceadora CORGHI*

DIMENSIONES TOTALES | DIMENSÕES GERAIS

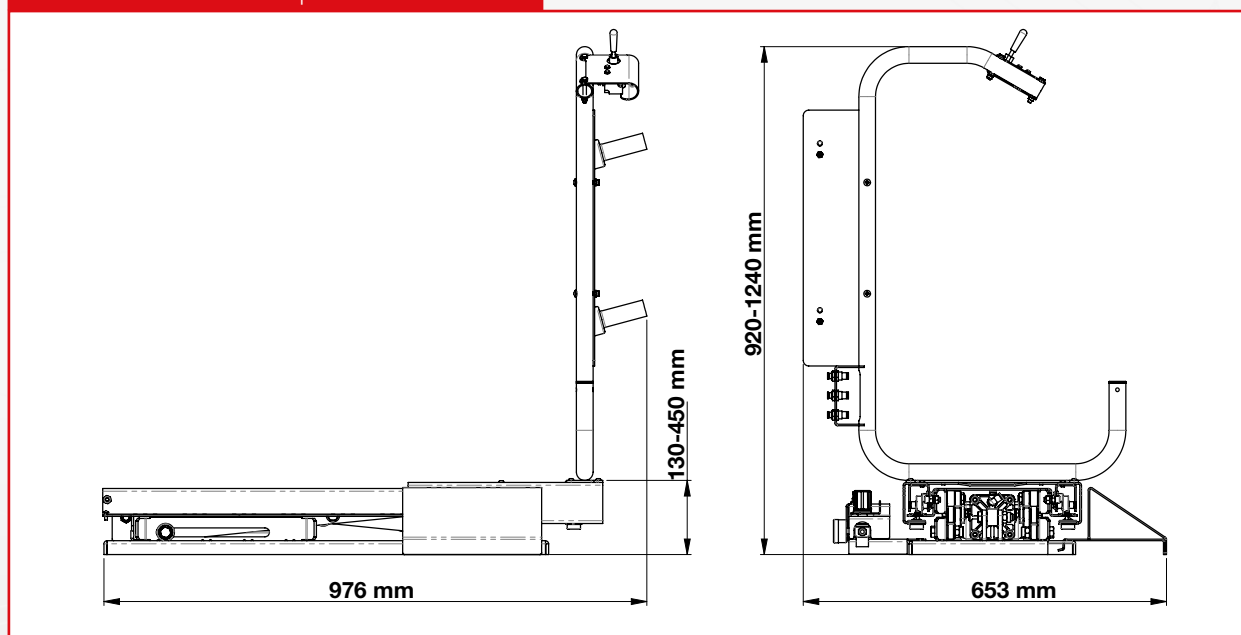

PROTEGE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO - Conforme con las normas vigentes en materia de seguridad en el lugar de trabajo (d.lgs. 81/2008 - ISO 11228) no está permitido levantar cargas superiores a cierto peso. En caso de elevación frecuente de ruedas ¡el valor MÁXIMO ADMITIDO ES 20 KG! La edad del trabajador y la posición de la carga pueden incluso reducir este valor.

TUTELE A SAÚDE E A SEGURANÇA NO TRABALHO - Respeitando as normas em vigor sobre a segurança do trabalho (dec. leg. 81/2008 - ISO 11228) não é admitido elevar cargas para além de um determinado peso. Em caso de levantamento frequente de rodas, o valor MÁXIMO PERMITIDO É DE 20 KG! A idade do trabalhador e a posição da carga também podem reduzir este valor.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

