

# **CATALOGO PRODOTTI ITALIA**

## **SOLLEVATORI e Accessori originali**

**IN VIGORE DA MARZO 2024**

---

**ED. MARZO 2025**

**TABELLA COLORI**

1) Il colore standard dei ns. sollevatori è il rosso RAL 3002 (/15 o /16).

2) Ogni altra RICHIESTA di colorazione speciale in base alla tabella standard è a pagamento

(i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta).

	RAL 3002 Corghi	/16
	RAL 3000 Rosso Citroen	/12
	RAL 7015 Grigio Mercedes	/52
	RAL 7011 Grigio Mercedes	/33
	RAL 7012 Grigio Mercedes	/65
	RAL 7040 Grigio Volkswagen / Fiat / Porsche	/39
	RAL 7030 Grigio Maserati / Ferrari	/69
	RAL 7016 Grigio BMW	/34 (orange-peel)
	RAL 5011 Blu Peugeot	/A4 or /22 (orange-peel)
	RAL 1003 Giallo Renault	/45
	RAL 7042 Grigio Renault	/38
	RAL 9005 Nero Lamborghini	/90 (orange-peel)

Il kit di personalizzazione gratuito è obbligatorio e deve sempre essere ordinato in abbinamento al codice del ponte scelto.

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

**SOLLEVATORI A FORBICE SOTTORUOTA**

ERCO XT6500  
 ACCESSORI OBBLIGATORI - XT6500  
 ACCESSORI A RICHIESTA - XT6500  
 SERIE ERCO X5000 CON LIFT TABLE  
 SERIE ERCO X5000 SENZA LIFT TABLE  
 ACCESSORI OBBLIGATORI - X5000  
 ACCESSORI A RICHIESTA - X5000  
 SERIE ERCO X4300  
 ACCESSORI OBBLIGATORI - X4300  
 ACCESSORI A RICHIESTA - X4300

**SOLLEVATORI INTERRATI**

ERCO IL635.2 EVO  
 ERCO IL3502 EVO  
 ERCO IL5502  
 ACCESSORI OBBLIGATORI  
 ACCESSORI A RICHIESTA

**SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE - PROFILO ALTO**

ERCO 351 T - VERSIONE AD INCASSO  
 ERCO 401 T - VERSIONE AD INCASSO

**SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE - PROFILO ALTO ECO LINE**

ERCO 351 E - VERSIONE AD INCASSO  
 ERCO 401 E - VERSIONE AD INCASSO  
 ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 351T - 401T - 351E - 401E - VERSIONE AD INCASSO  
 ERCO C361T E  
 ERCO C401T E  
 ACCESSORI

**SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE - PROFILO BASSO**

SERIE: ERCO 630 / 635 / 640  
 ACCESSORI A RICHIESTA

**SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE - PROFILO BASSO ECO LINE**

SERIE: ERCO 630 E / 635 E  
 ACCESSORI A RICHIESTA  
 ERCO C632 EF  
 ERCO C636 EF

**SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A DUE COLONNE**

ERCO 3002 CBP  
 ERCO 3512  
 ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO 3002 CBP - ERCO 3512

5	ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 3002 CBP - ERCO 3512	61
5	ERCO 3212 N	62
7	ERCO 3222 N CEL	63
9	ERCO 4022 N CEL	64
12	ERCO 4022 ELX	65
13	ERCO 5022 CEL	66
15	ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO 3212N-3222N-4022N-4022 ELX-5022 CEL	67
16	ACCESSORI OPZIONALI - ERCO 3212N-3222N-4022N-4022 ELX-5022 CEL	68

**SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE**

26	SERIE ERCO H3202	70
	ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO SERIE H3202	71
30	ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO SERIE H3202	71
30	ERCO HC3502 B	72
31	ERCO HC4502 B	73
32	ACCESSORI	74
33	SERIE ERCO H4002 E	76
34	SERIE ERCO H4002 N	77
	SERIE ERCO H5002	78
37	ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO SERIE: H4002E - H4002N - H5002	79
37	ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO SERIE: H4002E - H4002N - H5002	80
37	ERCO H5502 XV	81
38	ACCESSORI OBBLIGATORI - H5502 XV	82
38	ACCESSORI A RICHIESTA - H5502 XV	82
38	ERCO HC4502	83
39	ERCO HC5502	84
41	ACCESSORI	85

**SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A QUATTRO COLONNE**

43	SERIE ERCO 4004	87
	SERIE ERCO 5004	88
45	ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE ERCO 4004 - 5004	89
48	ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE ERCO 4004 - 5004	89

**SOLLEVATORI MONOFORBICE A PEDANA - PROFILO BASSO**

51	SERIE: ERCO 500 / 505	91
52	ACCESSORI A RICHIESTA	93
54	ERCO C350 B	95
55	ACCESSORI	96

**PEDANE DI SOLLEVAMENTO**

58	ERCO 25 TP	97
59	ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 25 TP	98
60		

<b>LINEA MOTO "BIKE LINE"</b>	<b>99</b>
BL600	99
BL300	99
ACCESSORI A RICHESTA - BL600 - BL300	100
<b>CRICK PNEUMOIDRAULICI</b>	<b>103</b>
CA002 CE	103
CA118	103
CA240	103
CA240P	103
CA330	103
CA440	103
<b>SOLLEVATORI PER VEICOLI INDUSTRIALI A COLONNE MOBILI</b>	<b>104</b>
SERIE ERCO-LE 75	104
SERIE ERCO-LE 55	105
ACCESSORI A RICHESTA - ERCO-LE 75 - ERCO-LE 55	106
<b>SOLLEVATORI PER VEICOLI INDUSTRIALI A FORBICE</b>	<b>108</b>
SERIE BROOKLYN	108
ACCESSORI BROOKLYN	113

## ERCO XT6500



6500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42110900/15	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO XT6500 CT LT</b> per assetto totale e Lift table	
0-42110800/15	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO XT6500 CT LT PT8</b> per assetto totale, Lift Table e prova giochi a 8 mov.	
0-42111800/15	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO XT6500 LT</b> con Lift Table	

## CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONE XT6500

		INSTALLAZIONE AD INCASSO		INSTALLAZIONE A PAVIMENTO			
		A	B	C	D	E	F
		Flap e ferma ruote anteriore	Flap per passaggio continuo	Rampe a terra	Rampe appese salita	Rampe a terra per passaggio continuo	Rampe appese per passaggio continuo
Descrizione accessorio		Q.ty	Q.ty	Q.ty	Q.ty	Q.ty	Q.ty
8-42120012	Kit rampe a terra L = 1430 mm			1		2	
8-42120010	Kit ferma ruote (flap)(2 pezzi)	1	2	1		2	
8-42120011	Kit ferma ruota anteriore (2 pz)	1		1	1		
8-42120018	Kit installazione a pavimento			1	1	1	1
8-42120019	Kit installazione ad incasso	1	1				
8-42100247/00	Kit rampe appese (2 pz)				1		2

## ACCESSORI OBBLIGATORI - XT6500

Immagine	Descrizione	Codice		Erco XT6500 CT LT	Erco XT6500 CT LT PT8
	<b>Kit ferma ruote (flap)(2 pezzi)</b>	8-42120010		O	O
	<b>Kit ferma ruote anteriori (2 pezzi)</b>	8-42120011		O	O
	<b>Kit rampe a terra</b> L=1430 mm	8-42120012		O	O


## ACCESSORI OBBLIGATORI - XT6500

Immagine	Descrizione	Codice		Erco XT6500 CT LT	Erco XT6500 CT LT PT8
	<b>Kit</b> installazione a pavimento	8-42120018		○	○
	<b>Kit</b> installazione a pavimento	8-42120019		○	○

## ACCESSORI A RICHIESTA - XT6500

Immagine	Descrizione	Codice		Ercos XT6500 CT LT	Ercos XT6500 CT LT PT8
	<b>Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0</b>	8-42100240		○	○
	<b>Kit rampe snodata</b> L=1630 mm	8-42100247/00		○	○
	<b>Kit protezioni tubi da 1000 mm</b>	8-42120014		○	○

## ACCESSORI A RICHIESTA - XT6500

Immagine	Descrizione	Codice		Ercos XT6500 CT LT	Ercos XT6500 CT LT PT8
	<b>Kit protezioni tubi angolare</b>	8-42120015		O	O
	<b>Kit illuminazione</b>	8-42120003		O	O
	<b>Kit prolunga tubi L = 1 m (HC1-T)</b>	8-42120004		O	-
	<b>Kit prolunga tubi L = 2 m (HC2-T)</b>	8-42120006		O	-
	<b>Kit prolunga tubi L = 1 m</b>	8-42120026		-	O
	<b>Kit prolunga tubi L = 2 m</b>	8-42120027		-	O
	<b>Serie di 4 distanziali da mm. 80</b>	8-43300014		O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA - XT6500

Immagine	Descrizione	Codice		Erco XT6500 CT LT	Erco XT6500 CT LT PT8
	<b>Serie di 4</b> distanziali da mm. 140	8-43300015		○	○
	<b>Serie di 4</b> distanziali da mm. 35	8-43300021		○	○
	<b>Kit</b> colonnetta a sostegno traversa	8-42120007		○	○

## SERIE ERCO X5000 CON LIFT TABLE



5000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42108900/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000 LT</b> con pedane piatte	
0-42109100/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000 LT PT2</b> con pedane piatte e prova giochi a 2 mov.	
0-42109110/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 LT PT2 FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 2 mov., versione FAST (omologato MCTC)	
0-42109150/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000 LT PT6</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov.	
0-42109160/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 LT PT6 FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC)	
0-42109170/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 LT PT6 WI FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC), Wireless per prova-giochi	
0-42110000/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000 CT LT</b> per assetto totale	
0-42105500/15	400-230V/3PH/50-60HZ	<b>ERCO X5000 CT LT PT2</b> per assetto totale e prova giochi a 2 mov.	
0-42105600/15	400-230V/3PH/50-60HZ	<b>ERCO X5000 CT LT PT2 FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 2 mov., versione FAST (omologato MCTC)	
0-42110150/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000 CT LT PT6</b> per assetto totale e prova giochi a 6 mov.	
0-42110160/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 CT LT PT6 FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC)	
0-42106870/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 CT LT PT6 WI FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC), Wireless per prova giochi	

## SERIE ERCO X5000 SENZA LIFT TABLE



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42108800/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000</b> con pedane piatte
0-42109000/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000 PT2</b> con pedane piatte e prova giochi a 2 mov.
0-42109010/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 PT2 FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 2 mov., versione FAST (omologato MCTC)
0-42109050/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000 PT6</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov.
0-42109560/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 PT6 FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC)
0-42109570/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 PT6 WI FAST</b> con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC), Wireless per prova-giochi
0-42109200/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000 CT</b> per assetto totale
0-42109300/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000 CT PT2</b> per assetto totale e prova giochi a 2 mov.
0-42109310/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 CT PT2 FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 2 mov., versione FAST (omologato MCTC)
0-42109350/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X5000 CT PT6</b> per assetto totale e prova giochi a 6 mov.
0-42109360/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 CT PT6 FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC)
0-42109370/15	400V/3Ph/50Hz	<b>ERCO X5000 CT PT6 WI FAST</b> per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC), Wireless per prova giochi

### CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONE X5000 CON LIFT TABLE

		INSTALLAZIONE AD INCASSO		INSTALLAZIONE A PAVIMENTO			
		A	B	C	D	E	F
		Flap e ferma ruota anteriore	Rampe per passaggio continuo	Rampe a terra	Rampe appese salita	Rampe a terra per passaggio continuo	Rampe appese per passaggio continuo
Descrizione accessorio		Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
8-42300048	Kit rampe a terra			1		2	
8-42300054	Kit fermoruota flap	1	2	1		2	
8-42300055	Kit ferma ruota anteriore reclinabile	1		1	1		
8-42300056	Kit installazione a pavimento			1	1	1	1
8-42300057	Kit installazione incasso	1	1				
8-42100236/S34	Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)				1		2

### CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONI X5000 SENZA LIFT TABLE


		INSTALLAZIONE AD INCASSO		INSTALLAZIONE A PAVIMENTO			
		A	B	C	D	E	F
		Flap e ferma ruota anteriore	Rampe per passaggio continuo	Rampe a terra	Rampe appese salita	Rampe a terra per passaggio continuo	Rampe appese per passaggio continuo
Descrizione accessorio		Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
8-42300048	Kit rampe a terra			1		2	
8-42300054	Kit fermoruota flap	1	2	1		2	
8-42300055	Kit ferma ruota anteriore reclinabile	1		1	1		
8-42300056	Kit installazione a pavimento			1	1	1	1
8-42300057	Kit installazione incasso	1	1				
8-42100236/S34	Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)				1		2



## ACCESSORI OBBLIGATORI - X5000

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO X5000 LT	ERCO X5000 LT PT2	ERCO X5000 LT PT2 FAST	ERCO X5000 LT PT6	ERCO X5000 LT PT6 FAST	ERCO X5000 LT PT6 Wi FAST	ERCO X5000 CT LT	ERCO X5000 CT LT PT2	ERCO X5000 CT LT PT2 FAST	ERCO X5000 CT LT PT6	ERCO X5000 CT LT PT6 FAST	ERCO X5000 CT LT PT6 Wi FAST	ERCO X5000	ERCO X5000 PT2	ERCO X5000 PT2 FAST	ERCO X5000 PT6	ERCO X5000 PT6 FAST	ERCO X5000 PT6 Wi FAST	ERCO X5000 CT	ERCO X5000 CT PT2	ERCO X5000 CT PT2 FAST	ERCO X5000 CT PT6	ERCO X5000 CT PT6 FAST	ERCO X5000 CT PT6 Wi FAST	
	<b>kit distanziali</b> per ridurre incavo piatti rotanti, piatto da 360mm o piatto da 460mm	8-42300058		-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ACCESSORI A RICHIESTA - X5000

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO X 5000 LT	ERCO X 5000 LT PT2	ERCO X 5000 LT PT2 FAST	ERCO X 5000 LT PT6	ERCO X 5000 LT PT6 FAST	ERCO X 5000 LT PT6 Wi FAST	ERCO X 5000 CT LT	ERCO X 5000 CT LT PT2	ERCO X 5000 CT LT PT2 FAST	ERCO X 5000 CT LT PT6	ERCO X 5000 CT LT PT6 FAST	ERCO X 5000 CT LT PT6 Wi FAST	ERCO X 5000	ERCO X 5000 PT2	ERCO X 5000 PT2 FAST	ERCO X 5000 PT6	ERCO X 5000 PT6 FAST	ERCO X 5000 PT6 Wi FAST	ERCO X 5000 CT	ERCO X 5000 CT PT2	ERCO X 5000 CT PT2 FAST	ERCO X 5000 CT PT6	ERCO X 5000 CT PT6 FAST	ERCO X 5000 CT PT6 Wi FAST	
	<b>Kit adeguamento</b> a INDUSTRIA 4.0	8-42100240		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	<b>MKS</b> Gruppo supporti per rilevatori, assetto Exact 7000 per funzione MKS Mercedes	8-42100158		-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o



## ACCESSORI A RICHIESTA - X5000

Immagine	Descrizione	Codice																									
			ERCO X 5000 LT	ERCO X 5000 LT PT2	ERCO X 5000 LT PT2 FAST	ERCO X 5000 LT PT6	ERCO X 5000 LT PT6 FAST	ERCO X 5000 LT PT6 Wi FAST	ERCO X 5000 CT LT	ERCO X 5000 CT LT PT2	ERCO X 5000 CT LT PT2 FAST	ERCO X 5000 CT LT PT6	ERCO X 5000 CT LT PT6 FAST	ERCO X 5000 CT LT PT6 Wi FAST	ERCO X 5000	ERCO X 5000 PT2	ERCO X 5000 PT2 FAST	ERCO X 5000 PT6	ERCO X 5000 PT6 FAST	ERCO X 5000 PT6 Wi FAST	ERCO X 5000 CT	ERCO X 5000 CT PT2	ERCO X 5000 CT PT2 FAST	ERCO X 5000 CT PT6	ERCO X 5000 CT PT6 FAST	ERCO X 5000 CT PT6 Wi FAST	
	<b>Kit</b> prolunga tubi L= 2m	8-42300080	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit</b> prolunga tubi L= 2m	8-42300100	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit</b> prolunga tubi L= 2m	8-42300102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O
	<b>Kit</b> prolunga tubi L= 2m	8-42300099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit</b> protezione tubi da 1000 mm	8-42300081	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Kit</b> angolo protezione tubi	8-42300082	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Set telaio per incasso</b> (2 pezzi) Lungh.= 5910mm Largh.= 816mm H= 336mm	8-42300083	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Kit Bordi MCTC</b> (obbligatori per ponti da revisione solo se installati a pavimento)	8-42300084	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O



## ACCESSORI A RICHIESTA - X5000

Immagine	Descrizione	Codice																									
			ERCO X 5000 LT	ERCO X 5000 LT PT2	ERCO X 5000 LT PT2 FAST	ERCO X 5000 LT PT6	ERCO X 5000 LT PT6 FAST	ERCO X 5000 LT PT6 Wi FAST	ERCO X 5000 CT LT	ERCO X 5000 CT LT PT2	ERCO X 5000 CT LT PT2 FAST	ERCO X 5000 CT LT PT6	ERCO X 5000 CT LT PT6 FAST	ERCO X 5000 CT LT PT6 Wi FAST	ERCO X 5000	ERCO X 5000 PT2	ERCO X 5000 PT2 FAST	ERCO X 5000 PT6	ERCO X 5000 PT6 FAST	ERCO X 5000 PT6 Wi FAST	ERCO X 5000 CT	ERCO X 5000 CT PT2	ERCO X 5000 CT PT2 FAST	ERCO X 5000 CT PT6	ERCO X 5000 CT PT6 FAST	ERCO X 5000 CT PT6 Wi FAST	
	<b>Kit revisione MTQ 3-4 ruote Quad (inst. incas.) SOLO PER ITALIA</b>	8-42100126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kit aggiuntivo pedana centrale. Versione instal. a pavimento o incasso con fossa unica SOLO PER ITALIA</b>	8-42100160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kit pedana centrale MTQ da aggiungere per instal. a pavimento SOLO PER ITALIA</b>	8-42100127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0



## SERIE ERCO X4300



4300

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42116900/15	400-230V/3PH/50-60HZ	<b>ERCO X4300 LT</b> con Lift Table	
0-42110500/15	400-230V/3PH/50-60HZ	<b>ERCO X4300 CT</b> per assetto totale	
0-42110700/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X4300 CT LT</b> per assetto totale con Lift Table	
0-42110750/15	400-230V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO X4300 CT LT</b> per assetto totale con Lift Table, lunghezza pedana=4200	
0-42110400/15	400-230V/3PH/50-60HZ	<b>ERCO X4300</b> con pedane piane	
0-42111100/15	400-230V/3PH/50-60HZ	<b>ERCO X4300 PT6</b> con pedane piane e prova giochi a 6 mov.	
0-42111110/15	400-230V/3PH/50-60HZ	<b>ERCO X4300 PT6 FAST</b> con pedane piane, prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC)	
0-42112910/15	400-230V/3PH/50-60HZ	<b>ERCO X4300 LT PT6 FAST con Lift Table</b> , pedane piane, prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC)	
0-42112810/15	400-230V/3PH/50-60HZ	<b>ERCO X4300 CT LT PT6 FAST</b> per assetto totale, con Lift Table, pedane piane, prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC)	

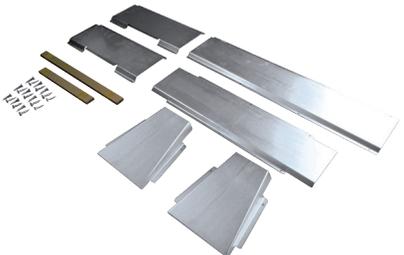
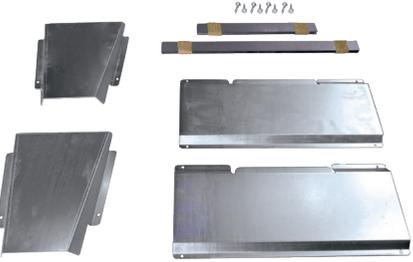
## CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONE X4300

		INSTALLAZIONE AD INCASSO		INSTALLAZIONE A PAVIMENTO			
		A	B	C	D	E	F
		Flap e ferma ruota anteriore	Rampe per passaggio continuo	Rampe a terra	Rampe appese salita	Rampe a terra per passaggio continuo	Rampe appese per passaggio continuo
Descrizione accessorio		Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità
8-42300048	Kit rampe a terra			1		2	
8-42300054	Kit fermoruota flap	1	2	1		2	
8-42300055	Kit ferma ruota anteriore reclinabile	1		1	1		
8-42300056	Kit installazione a pavimento			1	1	1	1
8-42300057	Kit installazione incasso	1	1				
8-42100236/S34	Kit rampa snodata L1630 mm (2pz)				1		2


## ACCESSORI OBBLIGATORI - X4300

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO X4300	ERCO X4300 PT6	ERCO X4300 PT6 FAST	ERCO X4300 CT	ERCO X4300 CT LT
	<b>Kit rampe a terra</b> L=1300 mm	8-42300048		○	○	○	○	○
	<b>Kit fermoruota flap</b>	8-42300054		○	○	○	○	○
	<b>Kit fermaruota anteriore reclinabile</b>	8-42300055		○	○	○	○	○

## ACCESSORI OBBLIGATORI - X4300

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO X4300	ERCO X4300 PT6	ERCO X4300 PT6 FAST	ERCO X4300 CT	ERCO X4300 CT LT
	<b>Kit installazione a pavimento</b> (valido anche per incasso con fossa unica)	8-42300056		O	O	O	O	O
	<b>Kit installazione incasso</b>	8-42300057		O	O	O	O	O
	<b>kit distanziali</b> per ridurre incavo piat rotanti, piatto da 360mm o piatto da 460 mm	8-42120029		-	-	-	-	O


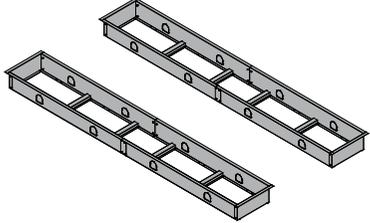

## ACCESSORI A RICHIESTA - X4300

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO X4300	ERCO X4300 PT6	ERCO X4300 PT6 FAST	ERCO X4300 CT	ERCO X4300 CT LT
	<b>Kit adeguamento</b> a INDUSTRIA 4.0	8-42100240		○	○	○	○	○
	<b>MKS Gruppo</b> supporti per rilevatori assetto Exact 7000 per funzione MKS Mercedes	8-42100157		-	-	-	○	○
	<b>Kit rampe</b> a terra extra lunghe L chiuse = 1120 mm L aperte = 1920 mm L intermedia = 1520 mm	8-42300030		○	○	○	○	○
	<b>Kit illuminazione</b>	8-42300060		○	○	○	○	○

## ACCESSORI A RICHIESTA - X4300

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO X4300	ERCO X4300 PT6	ERCO X4300 PT6 FAST	ERCO X4300 CT	ERCO X4300 CT LT
	Serie di 4 tamponi da 80mm	8-42300027		○	○	○	○	○
	Serie di 4 tamponi da 40mm	8-42300028		○	○	○	○	○
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit revisione MTQ 3-4 ruote Quad</b> (inst. incas.) SOLO PER ITALIA	8-42100126		-	○	○	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit aggiuntivo pedana centrale.</b> Versione instal. a pavimento o incasso con fossa unica SOLO PER ITALIA	8-42100160		-	○	○	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit pedana centrale MTQ</b> da aggiungere per instal. a pavimento SOLO PER ITALIA	8-42100127		-	○	○	-	-
	<b>Kit rampa snodata L1630 mm</b> (2pz)	8-42100236/S34		○	○	○	○	○
	<b>Protezione tubi 1mt</b>	8-42300081		○	○	○	○	○

## ACCESSORI A RICHIESTA - X4300

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO X4300	ERCO X4300 PT6	ERCO X4300 PT6 FAST	ERCO X4300 CT	ERCO X4300 CT LT
	<b>Protezione tubi angolare</b>	8-42300082		○	○	○	○	○
	<b>Kit telaio per incasso (2 pz)</b> Lungh. = 5210 mm Largh. = 815 mm h. = 320 mm	8-42120016		○	○	○	○	○
	<b>Kit Bordi MCTC</b> (obbligatori per ponti da revisione solo se installati a pavimento )	8-42120017		○	○	○	○	○
	<b>Coppia di traverse per fuoristrada</b> L=1800 mm	8-42300047		-	-	-	-	○

## ACCESSORI A RICHIESTA - X4300

Immagine	Descrizione	Codice					
			ERCO X4300	ERCO X4300 PT6	ERCO X4300 PT6 FAST	ERCO X4300 CT	ERCO X4300 CT LT
	<b>Kit</b> prolunga tubi L= 4m	8-42300095	-	-	-	-	0
	<b>Kit</b> prolunga tubi L= 4m	8-42300097	-	0	0	-	-
	<b>Kit</b> prolunga tubi L= 4m	8-42300094	0	-	-	0	-
	<b>Kit</b> prolunga tubi L= 2m	8-42300100	-	-	-	-	0
	<b>Kit</b> prolunga tubi L= 2m	8-42300102	-	0	0	-	-
	<b>Kit</b> prolunga tubi L= 2m	8-42300099	0	-	-	0	-
	KTPI-22 <b>Kit</b> traversa pneumoidraulica 2,2 t., non compatibile con installazione per ponti MCTC	8-42100015	0	0	0	0	0
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit</b> di personalizzazione KTPI-22	8-42100013	0	0	0	0	0
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit avvolgitore tubo</b> aria optional (Attenzione: da ordinare col sollevatore, non incluso nella traversa)	8-42100162	0	0	0	0	0
	<b>Flap accorciato</b> , aggiunge una lunghezza extra di soli 75 mm anziché 300 mm del flap standard. È particolarmente utile per installazione ad incasso in fossa esistente	8-42120023	0	-	-	0	0
	<b>Kit chiusura incavo 450 mm, 2 pz.</b> verniciati a polvere. Necessario quando non si usano piatti rotanti.	8-42120034	-	-	-	0	0

## ERCO IL635.2 EVO

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a due piattaforme.
- Portata: 3.500 kg
- Per la riparazione e la manutenzione
- Cassetta in acciaio impermeabile

## Unità idraulica:

- Cilindri cromati
- Sistema di sincronizzazione e sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Discesa di emergenza pneumatica
- Centralina programmabile a pulsanti..

## Sovrastruttura:

- Due supporti sollev. regolabili in lunghezza RAL 9006
- L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 10 Lt) deve essere fornita dal cliente



3500



Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso:  
gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

Codice	Alimentazione	Descrizione	
<b>Gruppo pompa idraulica e cassetta in acciaio forniti separatamente</b>			
0-48100501/00	230-400V/3Ph+N+PE/50Hz/16A	<b>Unità idraulica per ERCO IL635.2 EVO</b> - corsa 1915 mm - obbligatoria	
8-48100065		<b>Kit di personalizzazione</b> obbligatorio per l'unità idraulica	
8-48100062		<b>Cassetta in acciaio</b> (Distanza pistoni:1550) obbligatoria	
<b>Gruppo pompa idraulica pre-assemblato con cassetta in acciaio</b>			
0-48100551	230-400V/3Ph+N+PE/50Hz/16A	<b>Unità idraulica per ERCO IL635.2 EVO</b> - corsa 1915 mm - pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio	
8-48100065		<b>Kit di personalizzazione</b> obbligatorio	
<b>Sovrastrutture</b>			
8-48100061/00		<b>Sovrastruttura a piattaforma mobile EVO</b> , lunghezza 160-220, base appoggio ruote min. 2400mm, incluse teste XY, obbligatoria	
8-48100066		<b>Kit di personalizzazione</b> obbligatorio per la sovrastruttura	

**ERCO IL3502 EVO**

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a bracci.
  - Portata: 3.500 kg
  - Per la riparazione e la manutenzione
  - Cassetta in acciaio impermeabile
- Unità idraulica:
- Cilindri cromati
  - Sistema di sincronizzazione e sicurezza
  - Elementi di guida privi di corrosione
  - Gruppo pompa con motore immerso
  - Discesa di emergenza pneumatica
  - Centralina programmabile a pulsanti..
- Sovrastruttura:
- Bracci telescopici a tre stadi RAL 7016
  - Sistema interno di bloccaggio del braccio.
- L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 10 Lt) deve essere fornita dal cliente



3500  
kg

Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

Codice	Alimentazione	Descrizione
<b>Gruppo pompa idraulica e cassetta in acciaio forniti separatamente</b>		
0-48100401/00	230-400V/3PH+N+PE/50Hz/16A	<b>Unità idraulica</b> per ERCO IL3502 EVO - corsa 1915 mm - obbligatoria
8-48100067		<b>Kit di personalizzazione</b> obbligatorio per l'unità idraulica
8-48100064		<b>Cassetta in acciaio</b> (L=2300 mm - H= 2415 mm) obbligatoria
<b>Gruppo pompa idraulica pre-assemblato con cassetta in acciaio</b>		
0-48100451	230-400V/3PH+N+PE/50Hz/16A	<b>Unità idraulica</b> per ERCO IL3502 EVO - corsa 1915 mm - pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio
8-48100067		<b>Kit di personalizzazione</b> obbligatorio per l'unità idraulica
<b>Sovrastruttura</b>		
8-48100063/00		<b>Sovrastruttura con bracci</b> a tre sfili 3,5 t, doppi tamponi di sollevamento telescopici, altezza di presa min. 95mm / max. 174mm, Ø50mm
8-48100068		<b>Kit di personalizzazione</b> obbligatorio per la sovrastruttura

## ERCO IL5502

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a bracci.
- Portata: 5.500 kg
- Per la riparazione e la manutenzione
- Cassetta in acciaio impermeabile

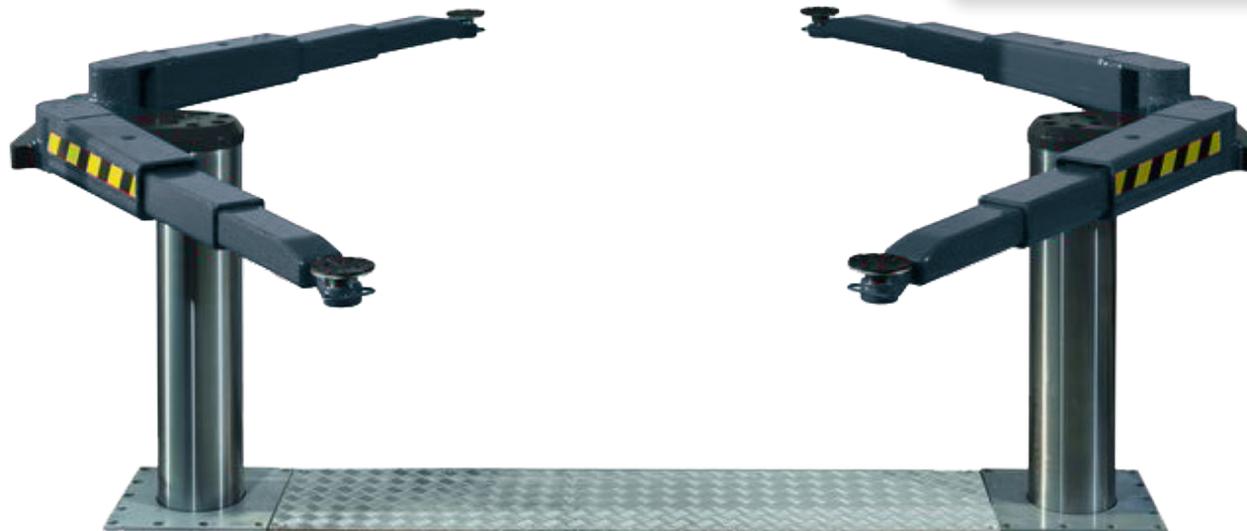
## Unità idraulica:

- Cilindri cromati
- Sistema di sincronizzazione e sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Discesa di emergenza pneumatica
- Centralina programmabile a pulsanti..

## Sovrastruttura:

- Bracci telescopici a tre stadi RAL 7016
- Sistema interno di bloccaggio del braccio.

L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 17 Lt) deve essere fornita dal cliente




Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

Codice	Alimentazione	Descrizione	
<b>Gruppo pompa idraulica e cassetta in acciaio forniti separatamente</b>			
0-48100301/64	230-400V/3PH+N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica for ERCO IL5502 - corsa 1860 mm, obbligatoria	
8-48100004		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica	
8-48100018		Cassetta in acciaio (L=2150 mm - H= 2455 mm) obbligatoria	
<b>Gruppo pompa idraulica pre-assemblato con cassetta in acciaio</b>			
0-48100351	230-400V/3PH+N+PE/50Hz/16A	Unità idraulica per ERCO IL5502 - corsa 1860 mm, pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio	
8-48100004		Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica	
<b>Sovrastruttura</b>			
8-48100055/64		Sovrastruttura con bracci orientabili per ERCO IL5502, area di sollevamento universale, foro Ø50 mm per tamponi di sollevamento, con riduzioni Ø50-40 mm, altezza minima 135 mm, obbligatoria	
8-48100033		Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura	

## ACCESSORI OBBLIGATORI

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO IL635.2 EVO	ERCO IL3502 EVO	ERCO IL5502
	<b>Set di cavi 10 metri</b>	8-48100006		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO IL8-48100075 EVO	ERCO IL3502 EVO	ERCO IL5502
	<p><b>Traversa U-Profile per installazione</b> della cassetta in acciaio (160x85x2000) riutilizzabile, sono necessarie due traverse per una cassetta</p> <p><b>Traversa per installazione</b> della cassetta in acciaio (160x85x2000) riutilizzabile, sono necessarie due traverse per una cassetta</p>	8-48100080		O	O	-
	<p><b>Kit di 4 adattatori e-car</b> per presa <math>\varnothing 50</math> mm</p>	8-48100075		-	O	O
 <p>x4</p>	<p><b>Set di tamponi</b> in gomma 40 mm, 120x120x<math>\varnothing</math>100 (4 pz) raccomandato</p>	8-48100008		O	-	-
 <p>x4</p>	<p><b>Set di tamponi</b> in gomma 60 mm (4 pz)</p>	8-48100010		O	-	-
 <p>x1</p>	<p><b>Estensione</b> per tampone 50mm - <math>\varnothing 50</math>mm – 1 pezzo</p>	8-48100057		-	O	O
 <p>x1</p>	<p><b>Estensione</b> per tampone 100mm - <math>\varnothing 50</math>mm – 1 pezzo</p>	8-48100058		-	O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO IL8-48100075 EVO	ERCO IL3502 EVO	ERCO IL5502
	<b>Estensione tamponi</b> mono-telescopico Ø120/Ø50 max 4 ton - altezza variabile 78-110 mm (1 pz)	8-48100069		-	O	-
	<b>Estensione tamponi</b> Ø120/95/135 di altezza variabile da 95mm a 135mm (distanza dal pavimento alla superficie superiore del tamponi)	8-48100070		-	O	-
	<b>Estensione tamponi</b> mono-telescopico, altezza variabile 147-238mm, per sollevatori con portata massima 6500 kg, foro di presa ø50mm (1 pz)	8-48100077		-	-	O
	<b>Sistema di sblocco manuale</b> 1 set=4 pz	8-48100022		-	O	-
	<b>Kit di 4 adattatori supporto ruota</b> , presa eccentrica, max 1000 kg per ogni unità, foro di presa ø50mm	8-48100073		-	O	-

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO IL8-48100075 EVO	ERCO IL3502 EVO	ERCO IL5502
<p align="center"><b>IMMAGINE NON DISPONIBILE</b></p>	<p><b>Kit di 4 riduzioni</b> per adattatori supporto ruota [- ø 600 mm]</p>	8-48100074		-	O	-
	<p><b>Kit di 4 adattatori supporto ruota</b>, presa centrata, max 1500 kg per ogni unità, foro di presa ø50mm</p>	8-48100078		-	-	O
<p align="center"><b>IMMAGINE NON DISPONIBILE</b></p>	<p><b>Riduzione ø50 -&gt; ø40</b>, per l'utilizzo di tamponi di sollevamento con inserto ø40mm in bracci con diametro inserto ø50mm, 1 pz</p>	8-48100079		-	-	O
	<p><b>kit Tappeto</b> in gomma carrabile (50x500x1000mm), 1 kit = 2 pz</p>	8-48100026		-	O	O
	<p><b>Set di estensioni</b> tampone Crafter/Sprinter 1 Set = 2 pz, appoggio con perno, foro di presa ø40mm</p>	8-48100029		-	-	O
	<p><b>Set di estensioni</b> tampone "Crafter/Sprinter" 1 Set = 2 pz, appoggio a V, foro di presa ø40mm</p>	8-48100030		-	-	O

## ERCO 351 T - VERSIONE AD INCASSO

## ERCO 401 T - VERSIONE AD INCASSO



3500



4000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41104003/15	230V/1PH/50-60Hz	<b>ERCO 351T</b> versione a incasso, pedane con estensione	
0-41104001/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 351T</b> versione a incasso, pedane con estensione	
0-41104103/15	230V/1PH/50-60Hz	<b>ERCO 401T</b> versione a incasso, pedane con estensione	
0-41104101/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 401T</b> versione a incasso, pedane con estensione	

## ERCO 351 E - VERSIONE AD INCASSO

## ERCO 401 E - VERSIONE AD INCASSO



Modelli "Eco":  
doppio sistema Master-Slave,  
nessuna elettronica sul lato a  
forbice, olio incluso

3500

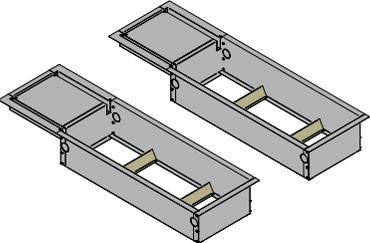
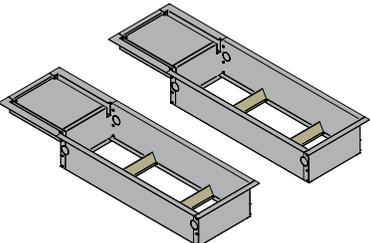


4000

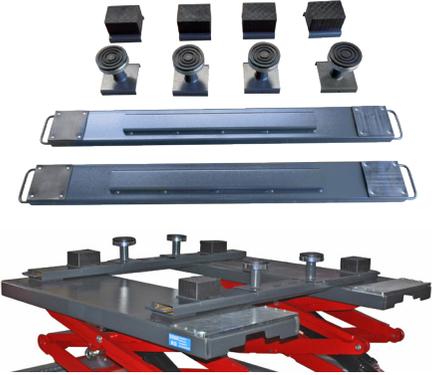


Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41107400/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 351E</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
0-41107410/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 401E</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	

**ACCESSORI A RICHIESTA - ERGO 351T - 401T - 351E - 401E - VERSIONE AD INCASSO**

Immagine	Descrizione	Codice		ERGO 351T	ERGO 401T	ERGO 351E	ERGO 401E
	<b>Set tasselli</b> di fissaggio (8 pz.)	8-41100203		O	O	O	O
	<b>Telaio per incasso</b> (2 pz)	8-41100172		O	-	O	-
	<b>Telaio per incasso</b> (2 pz)	8-41100171		-	O	-	O
	<b>Estensioni tubi e cavi</b> , 1mt	8-41100131		O	O	O	O
	<b>Estensioni tubi e cavi</b> , 2mt	8-41100132		O	O	O	O

## ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 351T - 401T - 351E - 401E - VERSIONE AD INCASSO

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO 351T	ERCO 401T	ERCO 351E	ERCO 401E
	Serie di 4 tamponi, 80mm	8-42300027		○	○	○	○
	Serie di 4 tamponi, 40mm	8-42300028		○	○	○	○
	Coppia traverse per fuoristrada, L=1800 mm	8-42300047		○	○	○	○

## ERCO C361T E



Tutti i modelli completi di:  
-1 Set di 4 tamponi in gomma.

Caratteristiche principali:

Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.

Portata: 3.600 kg

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32.

3.600 kg



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106300/15	230V/400V-3PH-50/60HZ	<b>ERCO C361T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106302/15	230V/1Ph/50Hz	<b>ERCO C361T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106303/15	230V/1Ph/60Hz	<b>ERCO C361T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
8-41100192		<b>Kit di personalizzazione</b> - ERCO C361T E, obbligatorio	

## ERCO C401T E



Tutti i modelli completi di:  
-1 Set di 4 tamponi in gomma.


Caratteristiche principali:

Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.

Portata: 4.000 kg


Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32.

4.000 kg



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106400/15	230V/400V-3PH-50/60HZ	<b>ERCO C401T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000	
0-41106402/15	230V/1Ph/50Hz	<b>ERCO C401T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000	
0-41106403/15	230V/1Ph/60Hz	<b>ERCO C401T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000	
8-41100193		<b>Kit di personalizzazione</b> - ERCO C401T E, obbligatorio	

## SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO

Immagine	Descrizione	Codice	
<b>ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO C 361T E &amp; ERCO C 401T E</b>			
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203	
	Tanica olio idraulico 25 lt	8-41120008	
<b>ACCESSORI A RICHIESTA ERCO C 361T E &amp; ERCO C 401T E</b>			
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	Kit telaio per fossa (2 pz) per sollevatori con capacità 3,6 t	8-41100204	
	Kit telaio per fossa (2 pz) per sollevatori con capacità 4,0 t	8-41100171	

## SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Set</b> prolunghe tubi 1mt	8-41100184	
	<b>Set</b> prolunghe tubi 2mt	8-41100185	
	<b>Serie</b> n°4 tamponi, 80mm	8-42300027	

SERIE: ERCO 630 / 635 / 640



Codice	Alimentazione	Descrizione	
<b>PORTATA 3000 kg.</b>			
0-41000100487/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO630F</b> installazione a pavimento, con flaps e doppio master/slave (olio incluso)	
0-41000100465/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO630FI</b> installazione a incasso, con flaps e doppio master/slave (olio incluso)	
0-41000100476/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO630FS</b> installazione a pavimento, con flaps e cremagliere meccaniche (olio incluso)	
0-41000100500/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO630FSI</b> installazione a incasso, con flaps e cremagliere meccaniche (olio incluso)	

Codice	Alimentazione	Descrizione
<b>PORTATA 3500 kg.</b>		
0-41000100514/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO635FS</b> installazione a pavimento, con flaps e cremagliere meccaniche (olio incluso)
0-41000100619/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO635FSI</b> installazione a incasso, con flaps e cremagliere meccaniche (olio incluso)
0-41000100252/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO635S</b> installazione a pavimento, pedane a estensione e cremagliere meccaniche (olio incluso)
0-41000100386/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO635SI</b> installazione a incasso, pedane a estensione e cremagliere meccaniche (olio incluso)
0-41000100519/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO635F</b> installazione a pavimento, con flaps e doppio master/slave (olio incluso)
0-41000100580/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO635FI</b> installazione a incasso, con flaps e doppio master/slave (olio incluso)
0-41000100256/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO635</b> installazione a pavimento, pedane a estensione, doppio master/slave (olio incluso)
0-41000100254/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO635I</b> installazione a incasso, pedane a estensione, doppio master/slave (olio incluso)
<b>PORTATA 4000 kg.</b>		
0-41000100298/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO640S</b> installazione a pavimento, pedane a estensione e cremagliere meccaniche (olio incluso)
0-41000100698/1534	400-230V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO640SI</b> installazione a incasso, pedane a estensione e cremagliere meccaniche (olio incluso)

Se si desidera un voltaggio differente o una colarazione speciale, fare riferimento al configuratore SISTEMA A CONFIGURATORE per versioni speciali

0-410001	CODICE UNICO CONFIGURATORE	
<b>PORTATA 3000 kg.</b>	<b>ERCO 630 FS</b>	con flaps e cremagliere meccaniche, 230-400V/3PH/50-60Hz
	<b>ERCO 630 F</b>	con flaps e doppio master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz
<b>PORTATA 3500 kg.</b>	<b>ERCO 635 FS</b>	con flaps e cremagliere meccaniche, 230-400V/3PH/50-60Hz
	<b>ERCO 635 S</b>	pedane a estensione e cremagliere meccaniche, 230-400V/3PH/50-60Hz
	<b>ERCO 635 F</b>	con flaps e doppio master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz
<b>PORTATA 4000 kg.</b>	<b>ERCO 635</b>	pedane a estensione, doppio master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz
	<b>ERCO 640 S</b>	pedane a estensione e cremagliere meccaniche, 230-400V/3PH/50-60Hz

## TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

<b>Versione a Pavimento</b>	
<b>Versione a Incasso</b>	
<b>Versione Neutra</b>	

## VARIANTI A CONFIGURAZIONE BASE

<b>Voltaggio:</b> 230V/1Ph/50-60Hz	
<b>Olio idraulico</b>	
<b>Variante Colore 1:</b> colore differente dal colore rosso RAL 3002 (il colore grigio RAL 7016 rimane invariato)	
<b>Variante Colore 2:</b> colori differenti dalla combinazione colore rosso (Ral3002) + grigio (Ral7016)	

Per completare l'installazione a versione Neutra occorre acquistare uno dei codici evidenziati in verde tra gli "Accessori a completamento in caso di Installazione Neutra"

## ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA

Immagine	Descrizione	Codice	Erco 630 FS	Erco 630 FSI	Erco 630 F	Erco 630 FI	Erco 635 FS	Erco 635 FSI	Erco 635 S	Erco 635 SI	Erco 635 F	Erco 635 FI	Erco 635	Erco 635 I	Erco 640 S	Erco 640 SI
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione a pavimento</b> , per ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120001	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	O	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione ad incasso</b> , ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120002	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	O	-	O
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione a pavimento</b> , per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120003	O	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit installazione ad incasso</b> , per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41120004	-	O	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-

<b>ACCESSORI A RICHIESTA</b>				Erco 630 FS	Erco 630 FSI	Erco 630 F	Erco 630 FI	Erco 635 FS	Erco 635 FSI	Erco 635 S	Erco 635 SI	Erco 635 F	Erco 635 FI	Erco 635	Erco 635 I	Erco 640 S	Erco 640 SI
<b>Immagine</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>															
	<b>Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0</b>	8-41100240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento.</b>	8-41100206		-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-
	<b>Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento.</b>	8-41100207		0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	<b>Estensione tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)</b>	8-41100145		-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
	<b>Estensione tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)</b>	8-41100146		-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
	<b>Estensione tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)</b>	8-41100149		0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
	<b>Estensione tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)</b>	8-41100150		0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
	<b>Kit protezione tubi angolare</b>	8-41100143		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice	Erco 630 FS	Erco 630 FSI	Erco 630 F	Erco 630 FI	Erco 635 FS	Erco 635 FSI	Erco 635 S	Erco 635 SI	Erco 635 F	Erco 635 FI	Erco 635	Erco 635 I	Erco 640 S	Erco 640 SI
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Serie di 4 tamponi da 80mm	8-42300027	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Serie di 4 tamponi da 40mm	8-42300028	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Telaio per incasso da ordinare insieme al cod. 8-41100165	8-41100167	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-
	Telaio per incasso	8-41100166	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	○
	Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento. <b>OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO</b>	8-41100165	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-

**OPERE CIVILI - CODICI DI RIFERIMENTO PER RICERCA SU AREA RISERVATA DEL SITO - SOLO VERSIONI A INCASSO**

0-410001ERCO630FSI
0-410001ERCO630FI
0-410001ERCO635FSI
0-410001ERCO635SI
0-410001ERCO635FI
0-410001ERCO635I
0-410001ERCO640SI

SERIE: ERCO 630 E / 635 E

Modelli "Eco":  
doppio sistema Master-Slave,  
nessuna elettronica sul lato a  
forbice, olio incluso



Codice	Alimentazione	Descrizione	Price €
<b>PORTATA 3000 kg.</b>			
0-41106910/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 630E</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, estensioni da 600 mm, altezza minima 105 mm (olio incluso)	
0-41106960/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 630E I</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
0-41106900/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 630E F</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, rampe corte da 285 mm, altezza minima 105 mm (olio incluso)	
0-41106950/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 630E F I</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, rampe corte da 285 mm (olio incluso)	
<b>PORTATA 3500 kg.</b>			
0-41105910/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 635E</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, estensioni da 600 mm, altezza minima 115 mm (olio incluso)	
0-41105960/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 635E I</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso)	
0-41105900/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 635E F</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, rampe corte da 285 mm, altezza minima 115 mm (olio incluso)	
0-41105950/15	230-400V/3PH/50-60Hz	<b>ERCO 635E F I</b> doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, rampe corte da 285 mm (olio incluso)	

Trattamento di zincatura a caldo del sollevatore

Trattamento di zincatura a caldo accessori

<b>ACCESSORI A RICHIESTA</b>				Erco 630E	Erco 630E I	Erco 630E F	Erco 630E FI	Erco 635E	Erco 635E I	Erco 635E F	Erco 635E FI
<b>Immagine</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice</b>									
	<b>Set tasselli</b> di fissaggio (8 pz.)	8-41100203		O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Set rampe</b> lunghe H=50 per versione a pavimento.	8-41100206		O	-	-	-	O	-	-	-
	<b>Set rampe</b> lunghe H=50 per versione a pavimento.	8-41100207		-	-	O	-	-	-	O	-
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)	8-41100145		O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)	8-41100146		O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese)	8-41100149		O	O	-	-	-	-	-	-
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese)	8-41100150		O	O	-	-	-	-	-	-

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice		Eroo 630E	Eroo 630E I	Eroo 630E F	Eroo 630E FI	Eroo 635E	Eroo 635E I	Eroo 635E F	Eroo 635E FI
	Kit protezione tubi angolare	8-41100143		O	-	O	-	O	-	O	-
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047		O	O	O	O	O	O	O	O
	Serie di 4 tamponi da 80mm	8-42300027		O	O	O	O	O	O	O	O
	Serie di 4 tamponi da 40mm	8-42300028		O	O	O	O	O	O	O	O
	Telaio per incasso da ordinare insieme al cod. 8-41100165	8-41100167		-	-	-	O	-	-	-	O
	Telaio per incasso	8-41100166		-	O	-	-	-	O	-	-
	Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento <b>OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO</b>	8-41100165		-	-	-	O	-	-	-	O

## ERCO C632 EF



Caratteristiche principali:  
Sollevatore a doppia forbice a basso profilo. Allineamento delle pedane con un doppio circuito MASTER/SLAVE senza cremagliere di sicurezza meccanica. Pedane versione con flaps (F).  
Portata: 3.200 kg

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32, quantità 25L.



Tutti i modelli completi di:  
-1 Set di 4 tamponi in gomma.

3.200 kg



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106000/15	230V/400V-3PH-50/60HZ	<b>ERCO C632 EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg.	
0-41106002/15	230V/1Ph/50Hz	<b>ERCO C632 EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg.	
8-41100189		<b>Kit di personalizzazione ERCO C632 EF (Obbligatorio)</b>	

## ERCO C636 EF



Tutti i modelli completi di:  
-1 Set di 4 tamponi in gomma.

Caratteristiche principali:  
Sollevatore a doppia forbice a basso profilo. Allineamento delle pedane con un doppio circuito MASTER/SLAVE senza cremagliere di sicurezza meccanica. Pedane versione con flaps (F).  
Portata: 3.600 kg


Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32, quantità 25L.

3.600 kg




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106100/15	230V/400V-3PH-50/60HZ	<b>ERCO C636 EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106102/15	230V/1Ph/50Hz	<b>ERCO C636 EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
8-41100190		<b>Kit di personalizzazione per ERCO C636 EF (Obbligatorio)</b>	


## SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO

Immagine	Descrizione	Codice	
<b>ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO C 362 EF - ERCO C 636 EF</b>			
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203	
	Tanica olio idraulico 25 lt	8-41120008	
<b>ACCESSORI A RICHIESTA ERCO C632 EF - ERCO C636 EF</b>			
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	Telaio per incasso (zincato) per sollevatori C-line sottoscocca a doppia forbice profilo basso con flaps ( <b>DA ABBINARE A COD. 8-41100165</b> )	8-41100225	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento <b>OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO</b>	8-41100165	

## SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO


Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento</b>	8-41100207	
	<b>Set prolunghe tubi 1mt</b>	8-41100184	
	<b>Set prolunghe tubi 2mt</b>	8-41100185	
	<b>Serie n°4 tamponi, 80mm</b>	8-42300027	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit protezione tubi angolare</b>	8-41100143	

## ERCO 3002 CBP



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43102101/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO 3002 CBP</b> , con basamento NON portante, trasmissione a catena, bracci asimmetrici	
0-43102111/15	230 / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO 3002 CBP</b> , con basamento NON portante, trasmissione a catena, bracci asimmetrici	
8-43100100		Kit di personalizzazione	
Sovrapprezzo per colorazione speciale			

ERCO 3512



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43105601/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO 3512</b> , trasmissione a catena, bracci asimmetrici.	
0-43105600/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO 3512</b> , trasmissione a catena, bracci asimmetrici.	
Sovrapprezzo per colorazione speciale			

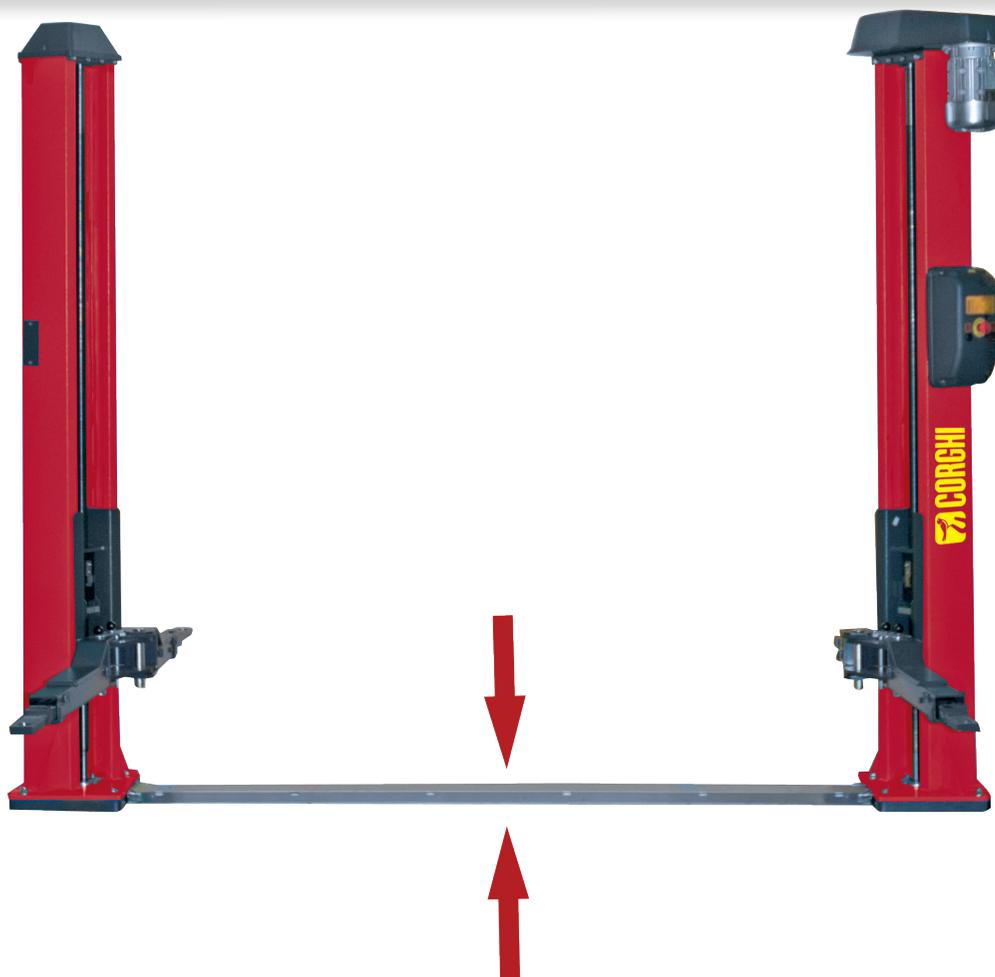
**ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO 3002 CBP - ERCO 3512**

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO 3002 CBP	ERCO 3512
	<b>Set tasselli di fissaggio (4+4 pezzi)</b>	8-43100151		O	-
	<b>Set tasselli di fissaggio (6+6 pezzi)</b>	8-43100194		-	O

**ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 3002 CBP - ERCO 3512**


Immagine	Descrizione	Codice		ERCO 3002 CBP	ERCO 3512
	<b>Set prolunga tampone (4 pezzi) H=150 mm</b>	8-43100153		○	-
	<b>Set prolunga tampone (4 pezzi) H=200 mm</b>	8-43100154		-	○

## ERCO 3212 N



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43105301/15	230V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO 3212N</b> , bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	
0-43105300/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO 3212N</b> , bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	
0-43105311/15	230V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO 3212N CBP</b> , con basamento, bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	
0-43105310/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO 3212N CBP</b> , con basamento, bracci asimmetrici, trasmissione a catena.	
Sovrapprezzo per colorazione speciale			

## ERCO 3222 N CEL




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43105401/15	230V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO 3222N CEL</b> , bracci asimmetrici, doppio motore a controllo elettronico.	
0-43105400/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO 3222N CEL</b> , bracci asimmetrici, doppio motore a controllo elettronico.	
Sovrapprezzo per colorazione speciale			

## ERCO 4022 N CEL




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43105501/15	230V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO 4022N CEL</b> , doppio motore elettronico, bracci asimmetrici.	
0-43105500/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO 4022N CEL</b> , doppio motore elettronico, bracci asimmetrici.	
Sovrapprezzo per colorazione speciale			

## ERCO 4022 ELX



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43101401/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO 4022N ELX</b> , doppio motore elettronico, bracci simmetrici, fissaggio a pavimento.	
Sovrapprezzo per colorazione speciale			

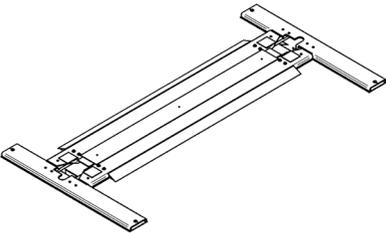
**ERCO 5022 CEL**

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43101101/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO 5022 CEL</b> , doppio motore elettronico, bracci simmetrici, fissaggio a pavimento.	
Sovrapprezzo per colorazione speciale			

## ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO 3212N-3222N-4022N-4022 ELX-5022 CEL

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO 3212N	ERCO 3212N CBP	ERCO 3222N CEL	ERCO 4022N CEL	ERCO 4022 ELX	ERCO 5022 CEL
	<b>Kit fissaggio a terra.</b>	8-43300182		O	-	-	-	-	-
	<b>Kit fissaggio a terra.</b>	8-43300186		-	-	O	-	-	-
	<b>Kit fissaggio a terra basamento portante.</b>	8-43300183		-	O	-	-	-	-
	<b>Kit fissaggio a terra.</b>	8-43300184		-	-	-	O	-	-

**ACCESSORI OPZIONALI - ERCO 3212N-3222N-4022N-4022 ELX-5022 CEL**

Immagine	Descrizione	Codice						
			ERCO 3212N	ERCO 3212N CBP	ERCO 3222N CEL	ERCO 4022N CEL	ERCO 4022 ELX	ERCO 5022 CEL
	<b>Kit adeguamento</b> a INDUSTRIA 4.0	8-43100240	-	-	0	0	0	0
	<b>Kit tampone</b> completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica	8-43100229	0	0	0	0	0	0
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit bracci</b> corti 3,2 ton per Ferrari.	8-43320000	-	-	0	-	-	-
	<b>Kit basamento</b> portante (Da ordinare solo nel caso in cui il piano non abbia le caratteristiche minime necessarie e non sia possibile realizzare opere murarie)	8-43300185	0	-	0	-	-	-
	<b>Kit 4 distanziali</b> , 35 mm.	8-43300021	0	0	0	0	0	0
	<b>Kit 4 distanziali</b> , 80 mm.	8-43300014	0	0	0	0	0	0
	<b>Kit 4 distanziali</b> , 140 mm.	8-43300015	0	0	0	0	0	0

## ACCESSORI OPZIONALI - ERCO 3212N-3222N-4022N-4022 ELX-5022 CEL

Immagine	Descrizione	Codice						
			ERCO 3212N	ERCO 3212N CBP	ERCO 3222N CEL	ERCO 4022N CEL	ERCO 4022 ELX	ERCO 5022 CEL
	<b>Adattatori</b> per Mercedes Sprinter	8-43300016	○	○	○	○	○	○
	<b>Kit adattatori</b> per furgone e fuoristrada	8-43300017	○	○	○	○	○	○
	<b>Kit fotocellula</b> 2 colonne	8-43300003	-	-	○	○	○	○
	<b>Porta-cavi</b> standard per collegamento elettrico sospeso, ERCO 3222N CEL H=3840	8-43300037	-	-	○	-	-	-
	<b>Porta-cavi</b> alto per collegamento elettrico sospeso, ERCO 4022N CEL H=4540	8-43300036	-	-	-	○	-	-
	<b>Porta-cavi</b> alto per collegamento elettrico sospeso, ERCO 4022 ELX e 5022 CEL H=4540	8-43300028	-	-	-	-	○	○

## SERIE ERCO H3202



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43102201/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H3202 L</b> passaggio tubi a pavimento.
0-43102211/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H3202 L</b> passaggio tubi a pavimento.
0-43102221/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H3202 L</b> passaggio tubi a pavimento.
8-43100101		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43102202/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H3202 LI</b> passaggio tubi sotto-pavimento.
0-43102212/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H3202 LI</b> passaggio tubi sotto-pavimento.
0-43102222/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H3202 LI</b> passaggio tubi sotto-pavimento.
8-43100102		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43102203/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H3202 V</b> passaggio tubi aereo.
0-43102213/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H3202 V</b> passaggio tubi aereo.
0-43102223/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H3202 V</b> passaggio tubi aereo.
0-43102233/15	230V / 1Ph / 60Hz	<b>ERCO H3202 V</b> passaggio tubi aereo.
8-43100103		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43102204/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H3202 CBP</b> con basamento NON portante.
0-43102214/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H3202 CBP</b> con basamento NON portante.
0-43102224/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H3202 CBP</b> con basamento NON portante.
8-43100104		<b>Kit di personalizzazione</b>

## ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO SERIE H3202

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO H3202 L	ERCO H3202 LI	ERCO H3202 V	ERCO H3202 CBP
	Kit fissaggio a terra.	8-43100156		O	O	O	-
	Kit fissaggio a terra.	8-43100157		-	-	-	O

## ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO SERIE H3202

	Set prolunga tampone (4 PZ) H = mm 150	8-43100153		O	O	O	O
	Set prolunga tampone (4 PZ) H = mm 200	8-43100154		O	O	O	O
	Pompa manuale discesa emergenza	8-41100103		O	O	O	O

**ERCO HC3502 B**

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in spinta e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V.
- Bracci asimmetrici a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e due set di prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.

3.500 kg



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107500/48	400V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO HC3502 B</b> - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
0-43107502/48	230V/1Ph/50-60Hz	<b>ERCO HC3502 B</b> - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
8-43100212		<b>Kit di personalizzazione ERCO HC3502 B (Obbligatorio)</b>	

***COLORI DIVERSI DA QUELLO STANDARD ATTUALMENTE NON PREVISTI***

**ERCO HC4502 B**

## Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in spinta e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V.
- Bracci asimmetrici a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e due set di prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.

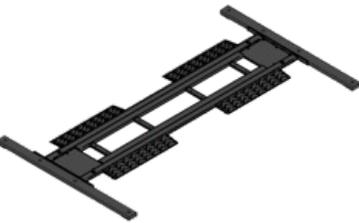
4.500 kg



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107400/48	400V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO HC4502 B</b> - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
0-43107402/48	230V/1Ph/50Hz	<b>ERCO HC4502 B</b> - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
8-43100214		<b>Kit di personalizzazione ERCO HC4502 B (Obbligatorio)</b>	

***COLORI DIVERSI DA QUELLO STANDARD ATTUALMENTE NON PREVISTI***


**SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE**

Immagine	Descrizione	Codice	
<b>ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO HC4502 - ERCO HC3502</b>			
	<b>Set tasselli</b> di fissaggio (10 pz.). Per tutti i modelli della serie.	8-43100233	
<b>ACCESSORI A RICHIESTA ERCO HC4502 - ERCO HC3502 B</b>			
	<b>Basamento</b> portante RAL7016.	8-43100222	
	<b>Tanica</b> olio idraulico (10 lt).	8-43100203	
	<b>Pompa manuale</b> discesa di emergenza.	8-43100205	

## SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE


Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Adattatore e-car</b> (1 set = 4 pezzi)	NX1316096/00	
	<b>Multi-adattatore Ø55mm</b> per presa Ø50mm, 1 pezzo	NX1316051	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con perno Ø29,5mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Maserati)	NX1316052	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con fessura 15mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (presa pannello sottoporta)	NX1316053	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con perno Ø20mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Tesla)	NX1316054	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con forma a trave 55x22,5x28 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (BMW e Mercedes EQ)	NX1316055	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con forma semicilindrica 55x26x13 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Audi Q8 & Q8 e-tron)	NX1316056	

## SERIE ERCO H4002 E



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43104821/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H4002E</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43104811/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002E</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43104801/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002E</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43104921/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H4002E-V</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43104911/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002E-V</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43104901/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002E-V</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43105021/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H4002E-XV</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43105011/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002E-XV</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43105001/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002E-XV</b> , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070.	

## SERIE ERCO H4002 N




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43104521/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H4002N</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43104511/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002N</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43104501/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002N</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43104621/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H4002N-V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43104611/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002N-V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43104601/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002N-V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43104721/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H4002N-XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43104711/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002N-XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43104701/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H4002N-XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	

## SERIE ERCO H5002



5000



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43102401/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H5002</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43102411/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H5002</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
0-43102421/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H5002</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870.	
8-43100108		<b>Kit di personalizzazione</b>	
0-43102402/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H5002 V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43102412/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H5002 V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
0-43102422/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H5002 V</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470.	
8-43100109		<b>Kit di personalizzazione</b>	
0-43102403/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H5002 XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43102413/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H5002 XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
0-43102423/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO H5002 XV</b> , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070.	
8-43100110		<b>Kit di personalizzazione</b>	

**ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO SERIE: H4002E - H4002N - H5002**

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO H4002E	ERCO H4002E-V	ERCO H4002E-XV	ERCO H4002N	ERCO H4002N-V	ERCO H4002N-XV	ERCO H5002	ERCO H5002 V	ERCO H5002 XV
	<b>Set tasselli di fissaggio</b>	8-43100158		○	○	○	○	○	○	-	-	-
	<b>Set tasselli di fissaggio</b>	8-43100161		-	-	-	-	-	-	○	○	○

**ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO SERIE: H4002E - H4002N - H5002**

				ERCO H4002E	ERCO H4002E-V	ERCO H4002E-XV	ERCO H4002N	ERCO H4002N-V	ERCO H4002N-XV	ERCO H5002	ERCO H5002 V	ERCO H5002 XV
Immagine	Descrizione	Codice										
	<b>Kit tampone</b> completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica	8-43100229		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Set prolunga tampone</b> (4 PZ) h=mm 150, serie ERCO H4002	8-43100159		0	0	0	0	0	0	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Set prolunga tampone</b> (4 PZ) h= mm 200, serie ERCO H4002	8-43100160		0	0	0	0	0	0	-	-	-
	<b>Pompa manuale</b> discesa emergenza	8-41100103		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kit tamponi extra-bassi</b> (4pz) h=80/170	8-43100192		-	-	-	0	0	0	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit barra arresto salita</b> serie ERCO H4002 E	8-43100193		0	0	0	-	-	-	-	-	-
	<b>Set prolungamento colonne</b> h= 600 per H4002N	8-43700001/15		-	-	-	0	-	-	-	-	-
	<b>Set prolungamento colonne</b> h=1200 per H4002N	8-43700002/15		-	-	-	0	0	-	-	-	-
	<b>Set prolungamento colonne</b> h= 600 per H4002E	8-43700003/15		0	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Set prolungamento colonne</b> h=1200 per H4002E	8-43700004/15		0	0	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kit estensione colonne</b> , H=600, per trasformare il ponte a due colonne da H=4470 a H=5070 e da H=5070 e H=4470	8-43100197/15		-	-	-	-	-	-	-	0	0
	<b>Kit estensione colonne</b> , H=1200, per trasformare il ponte due colonne da H=3870 e H=4470 a H=5070	8-43100200/15		-	-	-	-	-	-	0	0	-

## ERCO H5502 XV



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43104101/15	230-400/ 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO H5502 XV</b> Sollevatore idraulico a 2 colonne con bracci simmetrici ribassati a 4 sfilii, portata 5500 kg	

### ACCESSORI OBBLIGATORI - H5502 XV

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Kit tasselli</b> di fissaggio serie ERCO H5502 XV	8-43100161	

### ACCESSORI A RICHIESTA - H5502 XV

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Kit tampone</b> completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica	8-43100229	
	<b>kit CRAFTER</b> (raccomandato)	8-43100183	
	<b>Pompa manuale</b> discesa emergenza (raccomandata)	8-41100103	

## ERCO HC4502



### Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).

4.500 kg



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107800/15	400V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO HC4502</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
0-43107802/15	230V/1Ph/50Hz	<b>ERCO HC4502</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
8-43100217		<b>Kit di personalizzazione ERCO HC4502 (Obbligatorio)</b>	

## ERCO HC5502



## Caratteristiche generali:

- Portata: 5.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicuro con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).

5.500 kg



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107700 /15	400V/3Ph/50-60Hz	<b>ERCO HC5502</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
0-43107702/15	230V/1Ph/50Hz	<b>ERCO HC5502</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
8-43100216		<b>Kit di personalizzazione ERCO HC5502 (Obbligatorio)</b>	

## SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

Immagine	Descrizione	Codice	
<b>ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO HC5502 - ERCO HC4502</b>			
	<b>Set tasselli</b> di fissaggio (16 pz.). Per tutti i modelli della serie.	8-43100161	
<b>ACCESSORI OPZIONALI ERCO HC5502 - ERCO HC4502</b>			
	<b>Set estensioni</b> colonna L=600 mm <b>Set estensioni</b> colonna L=1.200 mm	8-43100224/15 8-43100225/15	
	<b>Tanica</b> olio idraulico (15 lt).	8-43100223	
	<b>Pompa manuale</b> discesa di emergenza.	8-43100205	

## SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

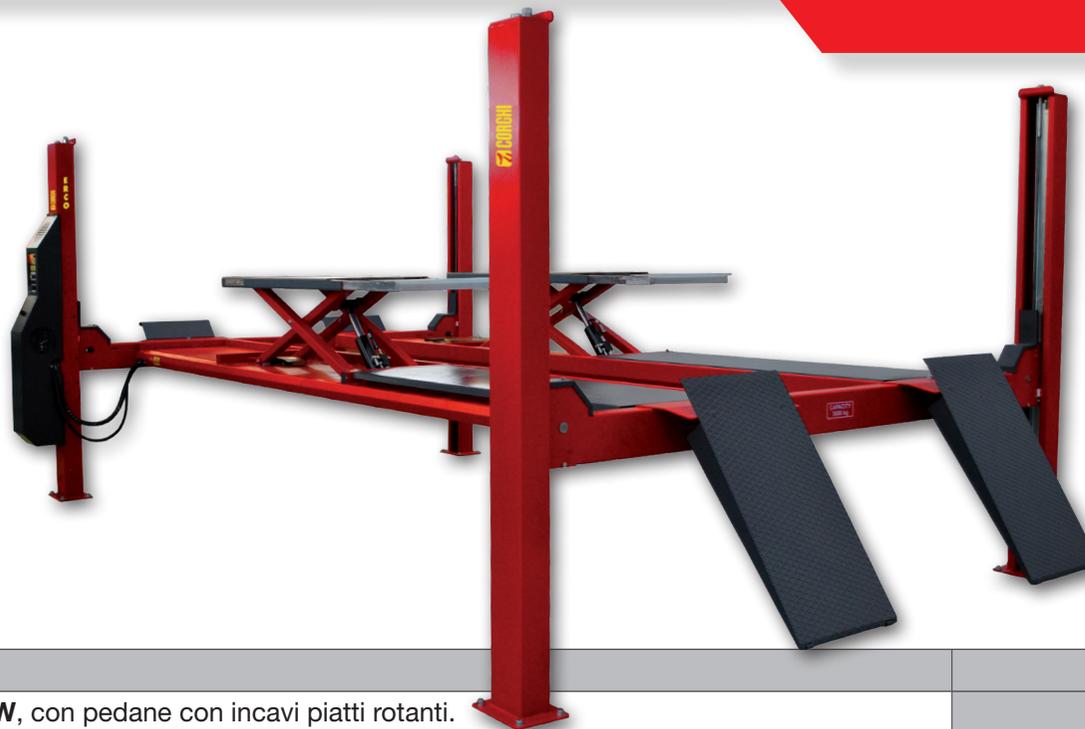
Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Adattatore e-car</b> (1 set = 4 pezzi)	NX1316096/00	
	<b>Multi-adattatore Ø55mm</b> per presa Ø50mm, 1 pezzo	NX1316051	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con perno Ø29,5mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Maserati)	NX1316052	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con fessura 15mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (presa pannello sottoporta)	NX1316053	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con perno Ø20mm, per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Tesla)	NX1316054	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con forma a trave 55x22,5x28 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (BMW e Mercedes EQ)	NX1316055	
	<b>Adattatore inserto Ø55mm</b> con forma semicilindrica 55x26x13 mm per Multi-adattatore NX1316051, 1 pezzo (Audi Q8 & Q8 e-tron)	NX1316056	


## SERIE ERGO 4004



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43102501/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERGO 4004B</b> , basso profilo con pedane piane.
0-43102511/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERGO 4004B</b> , basso profilo con pedane piane.
0-43102521/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERGO 4004B</b> , basso profilo con pedane piane.
8-43100111		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43102502/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERGO 4004B CT</b> , basso profilo con pedane per assetto riportato.
0-43102512/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERGO 4004B CT</b> , basso profilo con pedane per assetto riportato.
0-43102522/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERGO 4004B CT</b> , basso profilo con pedane per assetto riportato.
8-43100112		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43103701/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERGO 4004 W CT</b> , con pedane per assetto.
0-43103705/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERGO 4004 W CT</b> , con pedane per assetto, versione a incasso.
0-43103711/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERGO 4004 W CT</b> , con pedane per assetto.
0-43103721/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERGO 4004 W CT</b> , con pedane per assetto.
8-43100178		<b>Kit di personalizzazione</b>

## SERIE ERCO 5004



5000  


Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43103801/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO 5004 W</b> , con pedane con incavi piatti rotanti.
0-43103811/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO 5004 W</b> , con pedane con incavi piatti rotanti.
0-43103821/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO 5004 W</b> , con pedane con incavi piatti rotanti.
8-43100180		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43103802/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO 5004 W CT</b> , con pedane per assetto.
0-43103812/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO 5004 W CT</b> , con pedane per assetto.
0-43103822/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO 5004 W CT</b> , con pedane per assetto.
8-43100179		<b>Kit di personalizzazione</b>
0-43109701/15	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO 5004 CT LT EVO</b> , con pedane per assetto e lift table.
0-43109711/15	230V / 3Ph / 50-60Hz	<b>ERCO 5004 CT LT EVO</b> , con pedane per assetto e lift table.
0-43109721/15	230V / 1Ph / 50Hz	<b>ERCO 5004 CT LT EVO</b> , con pedane per assetto e lift table.


**ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE ERCO 4004 - 5004**

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO 4004B	ERCO 4004B CT	ERCO 4004 W CT	ERCO 5004 W	ERCO 5004 W CT	ERCO 5004 CT LT
	<b>Set tasselli</b> di fissaggio	8-43100162		O	O	O	O	O	O

**ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE ERCO 4004 - 5004**

Immagine	Descrizione	Codice		ERCO 4004B	ERCO 4004B CT	ERCO 4004 W CT	ERCO 5004 W	ERCO 5004 W CT	ERCO 5004 CT LT
	<b>Pompa manuale</b> discesa emergenza	8-41100103		O	O	O	O	O	O
	<b>Set piatti</b> rotanti	8-43100163		-	-	-	O	-	-
	<b>Set piatti</b> rotanti semplici H=31	8-43100166		-	O	-	-	-	-

## ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE ERCO 4004 - 5004

ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE ERCO 4004 - 5004				ERCO 4004B	ERCO 4004B CT	ERCO 4004 W CT	ERCO 5004 W	ERCO 5004 W CT	ERCO 5004 CT LT
Immagine	Descrizione	Codice							
	<b>Kit</b> n.2 piatti rotanti h=50mm	8-33100102		-	-	o	-	o	o
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit rampe</b> aggiuntive per passaggio continuo (nr. 2 pz), L=900 mm	8-43100249		-	-	o	o	o	-
	<b>TPI02-mt</b> traversa pneumo-idraulica	8-42100120		o	o	o	o	o	o
	<b>Kit</b> di personalizzazione per TPI02_MT	8-43100164		o	o	o	o	o	o
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Set di flap carrabili</b> per sollevatore a 4 colonne da incasso, 1 set = 2 pz	8-43100219		-	-	o	o	o	-

SERIE: ERCO 500 / 505



3000



3500



Codice	Alimentazione	Descrizione
<b>PORTATA 3000 kg.</b>		
0-41000200017/1534	400/230V - 3Ph - 50/60hz	<b>ERCO 500</b> installazione a pavimento, con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave (olio incluso)
0-41000200021/1534	400/230V - 3Ph - 50/60hz	<b>ERCO 500I</b> installazione a incasso, con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave (olio incluso)
0-41000200019/1534	400/230V - 3Ph - 50/60hz	<b>ERCO 500F</b> installazione a pavimento, con flaps e doppio master/slave (olio incluso)
0-41000200023/1534	400/230V - 3Ph - 50/60hz	<b>ERCO 500FI</b> installazione a incasso, con flaps e doppio master/slave (olio incluso)
<b>PORTATA 3500 kg.</b>		
0-41000200025/1534	400/230V - 3Ph - 50/60hz	<b>ERCO 505</b> installazione a pavimento, con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave (olio incluso)
0-41000200027/1534	400/230V - 3Ph - 50/60hz	<b>ERCO 505I</b> installazione a incasso, con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave (olio incluso)
0-41000200029/1534	400/230V - 3Ph - 50/60hz	<b>ERCO 505F</b> installazione a pavimento, con flaps e doppio master/slave (olio incluso)
0-41000200031/1534	400/230V - 3Ph - 50/60hz	<b>ERCO 505FI</b> installazione a incasso, con flaps e doppio master/slave (olio incluso)

SE SI DESIDERA UN VOLTAGGIO DIFFERENTE O UNA COLARAZIONE SPECIALE,  
FARE RIFERIMENTO AL CONFIGURATORE "SISTEMA A CONFIGURATORE" PER VERSIONI SPECIALI

0-410002	CODICE UNICO CONFIGURATORE	
PORTATA 3000 kg.	<b>ERCO500</b>	con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz
	<b>ERCO500F</b>	con flaps e doppio master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz
PORTATA 3500 kg.	<b>ERCO505</b>	con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz
	<b>ERCO505F</b>	con flaps e doppio master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz

#### TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

<b>Versione a Pavimento</b>	
<b>Versione a Incasso</b>	
<b>Versione Neutra</b>	

#### VARIANTI A CONFIGURAZIONE BASE

<b>Voltaggio:</b> 230V/1Ph/50-60Hz	
<b>Olio idraulico</b>	
<b>Variante Colore 1:</b> colore differente dal colore rosso RAL 3002 (il colore grigio RAL 7016 rimane invariato)	
<b>Variante Colore 2:</b> colori differenti dalla combinazione colore rosso (Ral3002) + grigio (Ral7016)	
<b>Trattamento di zincatura a caldo del sollevatore</b>	
<b>Trattamento di zincatura a caldo accessori</b>	

Per completare l'installazione a versione Neutra occorre acquistare uno dei codici evidenziati in verde tra gli "Accessori a completamento in caso di Installazione Neutra"

#### ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA

Immagine	Descrizione	Codice	Erco 500	Erco 500 F	Erco 500 FI	Erco 500 I	Erco 505	Erco 505 F	Erco 505 FI	Erco 505 I
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione a pavimento, per ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100157	O	-	-	-	O	-	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione ad incasso, ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100155	-	-	-	O	-	-	-	O
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione a pavimento, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100158	-	O	-	-	-	O	-	-
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit installazione ad incasso, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra.	8-41100156	-	-	O	-	-	-	O	-

## ACCESSORI A RICHIESTA

Immagine	Descrizione	Codice								
			Erco 500	Erco 500 F	Erco 500 FI	Erco 500 I	Erco 505	Erco 505 F	Erco 505 FI	Erco 505 I
	<b>Set rampe</b> lunghe per versione a pavimento. L1 = 800 mm - L2 = 1300 mm	8-41100208	0	-	-	-	0	-	-	-
	<b>Set rampe</b> lunghe per versione a pavimento. L = 1000 mm	8-41100209	-	0	-	-	-	0	-	-
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture incluse)	8-41100159	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Estensione</b> tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture incluse)	8-41100160	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kit</b> protezione tubi angolare	8-41100143	0	0	-	-	0	0	-	-

## ACCESSORI A RICHIESTA

ACCESSORI A RICHIESTA				Erco 500	Erco 500 F	Erco 500 FI	Erco 500 I	Erco 505	Erco 505 F	Erco 505 FI	Erco 505 I
Immagine	Descrizione	Codice									
	<b>Kit traversa fuoristrada (2pz)</b>	8-42300047		O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Serie di 4 tamponi da 80mm</b>	8-42300027		O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Serie di 4 tamponi da 40mm</b>	8-42300028		O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>Set telaio per incasso per Erco 500I e Erco 505I</b>	8-41100170					O				O
	<b>Set telaio per incasso per Erco 500FI e Erco 505FI</b>	8-41100169				O				O	

### OPERE CIVILI - CODICI DI RIFERIMENTO PER RICERCA SU AREA RISERVATA DEL SITO - SOLO VERSIONI A INCASSO

- 0-410002ERCO500I
- 0-410002ERCO500FI
- 0-410002ERCO505I
- 0-410002ERCO505FI

## ERCO C350 B



Tutti i modelli completi di:  
-1 Set di 4 tamponi in gomma

Caratteristiche principali:

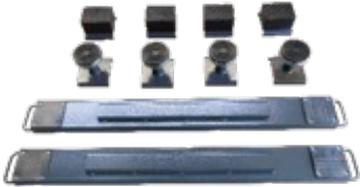
- Portata: 3.500 kg.
- Sollevatore elettroidraulico a forbice reversibile a basso profilo per auto, SUV e furgoni
- Struttura robusta delle forbici, che offre grande stabilità laterale
- Allineamento garantito da due robuste barre antitorione
- Base zincata a caldo di serie, forbici, pedane e rampe verniciate
- Leva di avviamento dalla posizione zero alla massima altezza

3500 kg



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41107500/15	230V/400V-3PH-50/60HZ	<b>ERCO C350 B</b>	
0-41107502/15	230V/1Ph/50Hz	<b>ERCO C350 B</b>	
0-41107503/15	230V/1Ph/60Hz	<b>ERCO C350 B</b>	
8-41100227		Kit di personalizzazione ERCO C350 B (obbligatorio)	

## ACCESSORI SOLLEVATORI IDRAULICI MONO FORBICE SOTTOSCOCCA PER ERCO C350 B

Immagine	Descrizione	Codice	
<b>ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO C350 B</b>			
	<b>Set tasselli di fissaggio (8 pz.)</b>	8-41100229	
<b>ACCESSORI A RICHIESTA ERCO C350B</b>			
	<b>Kit carrellato per movimentazione</b>	8-41100228	
	<b>Set di traverse e tamponi per fuoristrada L=1800 mm</b>	8-42300047	
	<b>Set di tamponi (4 pcs.) H = 80 mm.</b>	8-42300027	
	<b>Tanica olio idraulico (8 lt.)</b>	8-41100202	

## ERCO 25 TP



2500



Codice	Descrizione	
0-44100301/16	ERCO 25 TP, pedana di sollevamento completa di rampe d'accesso e 4 tamponi in gomma	

## ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 25 TP

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><b>Set di quattro</b> bracci telescopici</p>	<p>8-42600015</p>	

## BL600

(Inclusa morsa manuale)



600  
KG

## BL300

(Inclusa morsa manuale)



300  
KG

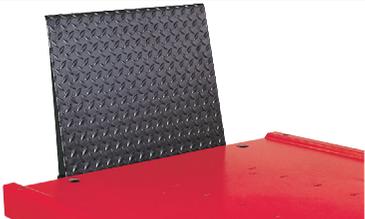
Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42103802/16	230V / 1Ph / 50Hz	<b>BL600</b>	
0-42103803/16	230V / 1Ph / 60Hz	<b>BL600</b>	
0-42103800/16	400V / 3Ph / 50-60Hz	<b>BL600</b>	
0-42104900/16	pneumo-idraulico	<b>BL600 P</b>	

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42103600/16	Pneumoidraulico	<b>BL300</b>	

## ACCESSORI A RICHESTA - BL600 - BL300

ACCESSORI A RICHESTA - BL600 - BL300				BL600	BL300
Immagine	Descrizione	Codice			
	<b>PC</b> - morsa pneumatica manuale	8-42600001		O	O
	<b>ML</b> - morsa manuale	8-42600002		O	O
	<b>PCP</b> - morsa pneumatica con pedaliera	8-42600006		O	O
	<b>Kit</b> anti usura	8-42600010		-	O
	<b>Vaschetta</b> raccolta olio	8-42600011		-	O

**ACCESSORI A RICHESTA - BL600 - BL300**

				BL600	BL300
Immagine	Descrizione	Codice			
IMAGE NOT AVAILABLE	<b>Serbatoio</b> raccolta olio	8-42300006		O	-
	<b>Kit</b> porta utensili	8-42600012		-	O
	<b>Supporto</b> cavalletto laterale	8-42300002		O	O
	<b>Set</b> cinghie fissaggio moto	8-42300003		O	O
	<b>Rampa</b> discesa anteriore	8-42300004		O	-
IMAGE NOT AVAILABLE	<b>Kit</b> installazione a incasso BL 600 (solo per BL600 versione elettroidraulica)	8-41600017		O	-

**ACCESSORI A RICHESTA - BL600 - BL300**

				BL600	BL300
Immagine	Descrizione	Codice			
	<b>Set 4 estensioni lat.3-4 ruote</b>	8-42300008		○	-
	<b>CM 300 – Crick moto</b>	8-45600001		○	○
	<b>Kit colonnetta CM 300</b>	8-45600005		○	○



Codice	Descrizione	
4330010100/16	<b>CA002 CE</b> capacità 2000 kg.	
4330070000/16	<b>CA118</b> capacità 16000 kg.	
4330060000/16	<b>CA240</b> capacità 28000 kg.	
4330080000/16	<b>CA240P</b> capacità 28000 kg. (leva economica)	
4330040000/16	<b>CA330</b> capacità 60000 kg.	
4330050000/16	<b>CA440</b> capacità 40000 kg.	

## SERIE ERGO-LE 75



VERSIONE CON FORCHE  
REGOLABILI



CON TIMONE DI  
MANOVRA IDRAULICO



7500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43106300/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERGO-LE 75-4</b> Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton.	
0-43106302/15	230V / 3Ph / 60Hz	<b>ERGO-LE 75-4</b> Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton.	
0-43106310/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERGO-LE 75-2</b> Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton (in aggiunta alle 4).	
0-43106312/15	230V / 3Ph / 60Hz	<b>ERGO-LE 75-2</b> Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton (in aggiunta alle 4).	
0-43106330/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERGO-LE 75-4</b> Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton, con forche regolabili.	
0-43106332/15	230V / 3Ph / 60Hz	<b>ERGO-LE 75-4</b> Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton, con forche regolabili.	
0-43106340/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERGO-LE 75-2</b> Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).	
0-43106342/15	230V / 3Ph / 60Hz	<b>ERGO-LE 75-2</b> Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).	
Sovrapprezzo per colorazione speciale			

CAVO DI ALIMENTAZIONE NON INCLUSO

## SERIE ERCO-LE 55

VERSIONE CON FORCHE  
REGOLABILICON TIMONE DI  
MANOVRA MECCANICO

5500



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43106800/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO-LE 55-4 Set di 4</b> colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton.	
0-43106802/15	230V / 3Ph / 60Hz	<b>ERCO-LE 55-4 Set di 4</b> colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton.	
0-43106810/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO-LE 55-2 Set di 2</b> colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton (in aggiunta alle 4).	
0-43106812/15	230V / 3Ph / 60Hz	<b>ERCO-LE 55-2 Set di 2</b> colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton (in aggiunta alle 4).	
0-43106830/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO-LE 55-4 Set di 4</b> colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton, con forche regolabili.	
0-43106832/15	230V / 3Ph / 60Hz	<b>ERCO-LE 55-4 Set di 4</b> colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton, con forche regolabili.	
0-43106840/15	400V / 3Ph / 50Hz	<b>ERCO-LE 55-2 Set di 2</b> colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).	
0-43106842/15	230V / 3Ph / 60Hz	<b>ERCO-LE 55-2 Set di 2</b> colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4).	
Sovrapprezzo per colorazione speciale			

CAVO DI ALIMENTAZIONE NON INCLUSO

## ACCESSORI A RICHESTA - ERGO-LE 75 - ERGO-LE 55

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Kit adeguamento</b> a INDUSTRIA 4.0	8-43120037	
	<b>Kit pulsantiera</b> comando a distanza	8-43100208	
	<b>Kit console</b> mobile per centralina	8-43100210/00	
	<b>Kit riduzione</b> forca per ruote Ø da 700 a 500 mm (2pz); a colonna	8-43120009	
	<b>Kit riduzione</b> forca per ruote Ø da 800 a 700 mm (2pz); a colonna	8-43120010	
	<b>Kit riduzione</b> forca per ruote Ø da 900 a 800 mm (2pz); a colonna	8-43120011	

## ACCESSORI A RICHESTA - ERGO-LE 75 - ERGO-LE 55

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Kit prolunghe</b> per forche 150mm (2pz); a colonna	8-43120008	
	<b>Traversa libera ruote</b> 15 ton	8-43120012	
	<b>Segnalatore luminoso</b> , a colonna Un avvisatore per ogni colonna	8-43120013	
	<b>1 cavalletto</b> H 1403/2000 mm con vite 70 mm 7.5 ton	8-43120014	
	<b>1 cavalletto</b> H 1403/2000 mm con vite 70 mm 10 ton	8-43120015	
	<b>10 mt di cavo</b> + connettori per connessione set 6 o 8 colonne	8-43120016	

## SERIE BROOKLYN

Versione senza LIFT TABLE



brooklyn

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42114000/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8</b> - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento	
0-42114001/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8</b> - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento	
0-42114010/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8 I</b> - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso	
0-42114011/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8 I</b> - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso	

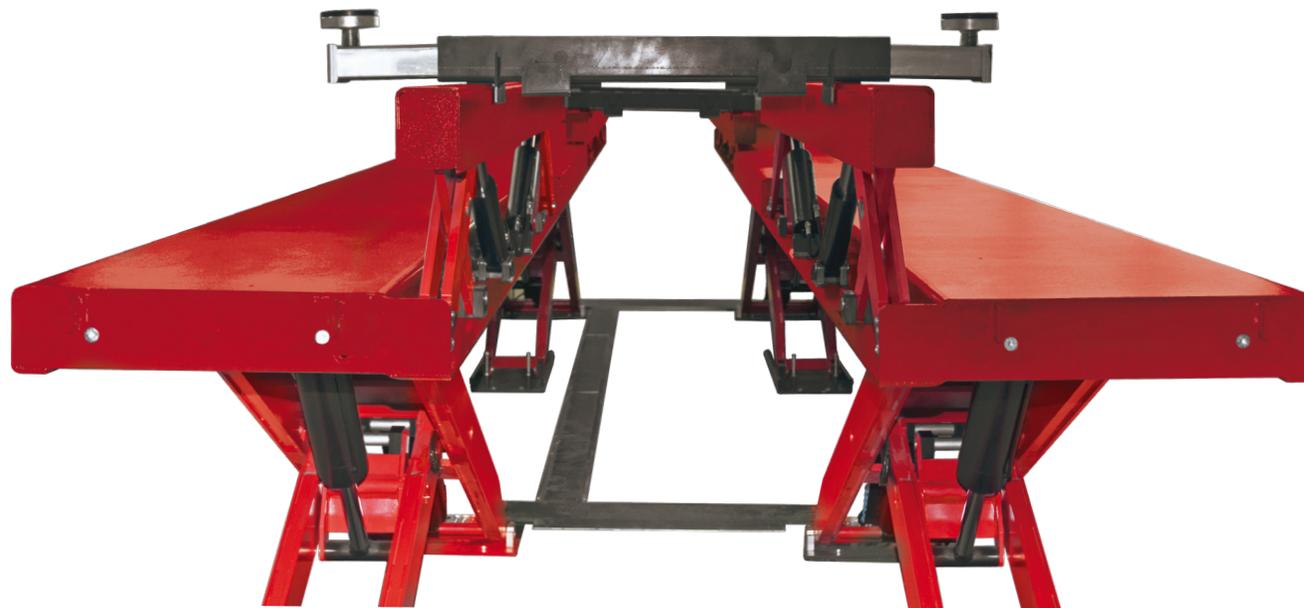
Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42114200/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8 CT-PLATE</b> - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento .
0-42114201/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8 CT-PLATE</b> - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento .
0-42114210/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8 I CT-PLATE</b> - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso
0-42114211/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8 I CT-PLATE</b> - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso
0-42114300/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/7,5</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42114301/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/7,5</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42114310/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/7,5 I</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42114311/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/7,5 I</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42114400/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/7,5 PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42114401/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/7,5 PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42114410/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/7,5 I PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42114411/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/7,5 I PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso
0-42114500/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/9,2</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42114501/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/9,2</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento
0-42114510/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/9,2 I</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42114511/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/9,2 I</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso	
0-42114600/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/9,2 PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento	
0-42114601/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/9,2 PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento	
0-42114610/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/9,2 I PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso	
0-42114611/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 20/9,2 I PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso	
0-42114700/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/11,25</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento	
0-42114701/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/11,25</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento	
0-42114710/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/11,25 I</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso	
0-42114711/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/11,25 I</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso	
0-42114800/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/11,25 PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento	
0-42114801/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/11,25 PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento	
0-42114810/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/11,25 I PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso	
0-42114811/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/11,25 I PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso	
0-42114900/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/13,8</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento	
0-42114901/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/13,8</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento	

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-42114910/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/13,8 I</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42114911/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/13,8 I</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42115000/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/13,8 PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42115001/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/13,8 PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42115010/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/13,8 I PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42115011/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 30/13,8 I PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42115100/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 40/15</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42115101/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 40/15</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42115110/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 40/15 I</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42115111/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 40/15 I</b> - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42115200/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 40/15 PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42115201/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 40/15 PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento
0-42115210/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN M/S 40/15 I PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso
0-42115211/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN M/S 40/15 I PG-M</b> - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso

**SERIE BROOKLYN**

Versione con LIFT TABLE

**brooklyn**

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-42114100/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8 LT</b> - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento	
0-42114101/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8 LT</b> - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento	
0-42114110/15	400V/3PH/50-60Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8 I LT</b> - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso	
0-42114111/15	230V/3PH/50Hz	<b>BROOKLYN 10/5,8 I LT</b> - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso	

**ACCESSORI OBBLIGATORI - BROOKLYN**

Codice	Alimentazione	Descrizione	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>TRUCK RP 10T kit</b> - rampe a pavimento (2 pz)	8-42100187/00	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>TRUCK RP 20/30/40T kit</b> - rampe a pavimento (2 pz)	8-42100188/00	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>TRUCK FP kit</b> - flaps (2 pz)	8-42100189/00	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>TRUCK SP kit</b> - fermaruote (2 pz)	8-42100190/00	

**ACCESSORI A RICHIESTA - BROOKLYN**

Codice	Alimentazione	Descrizione	
<b>TRUCK TUB-10</b> , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 10T		8-42100191	
<b>TRUCK TUB-10LT</b> , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 10T LT		8-42100192	
<b>TRUCK TUB-20</b> , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 20T		8-42100195	
<b>TRUCK TUB-30</b> , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 30T		8-42100196	
<b>TRUCK TUB-40</b> , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 40T		8-42100197	
<b>TRUCK TUB-10</b> , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 10T		8-42100198	
<b>TRUCK TUB-10LT</b> , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 10T LT		8-42100199	
<b>TRUCK TUB-20</b> , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 20T		8-42100202	
<b>TRUCK TUB-30</b> , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 30T		8-42100203	
<b>TRUCK TUB-40</b> , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 40T		8-42100204	
<b>TRUCK TUB-PG-M</b> , prolunga tubi centralina, 2mt per versione PG-M		8-42100205	
<b>TRUCK TUB-PG-M</b> , prolunga tubi centralina, 4mt per versione PG-M		8-42100206	
<b>TRUCK</b> impianto di illuminazione, 4 tubi led		8-42100207	
<b>TRUCK</b> impianto di illuminazione, 6 tubi led		8-42100208	
<b>TRUCK RC</b> - 10mt kit controllo a distanza solo per versione 10T		8-42100209	
<b>PROT.</b> Trattamento anti-ossidazione (richiedere quotazione all'ufficio commerciale in funzione della versione di sollevatore)		8-42100145T	





**NEXION S.p.A.**

Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY

Tel. +39 0522 639.111 - Fax +39 0522 639.150 - [www.corgchi.com](http://www.corgchi.com) - [info@corgchi.com](mailto:info@corgchi.com)



Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito [www.corgchi.com](http://www.corgchi.com). Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.  
Code: DPCG000604E\_LE\_EX-03-2025